



14.11.2013

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Версия 3.0

по публикации открытых данных  
государственными органами и органами  
местного самоуправления и технические  
требования к публикации открытых данных

## Оглавление

<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ТЕЗАУРУС)</b> .....	<b>5</b>
<b>2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ</b> .....	<b>9</b>
<b>3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ И ПРИОРИТЕТНОСТИ ИХ ПУБЛИКАЦИИ</b> .....	<b>10</b>
<b>4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ</b> .....	<b>12</b>
4.1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ.....	12
4.2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	14
4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТКРЫТОЙ ЛИЦЕНЗИИ .....	14
<b>5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА</b> .....	<b>17</b>
5.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПУБЛИКАЦИИ .....	17
5.1.1. Публикация открытых данных через раздел открытых данных на официальном сайте государственного органа.....	17
5.1.2. Публикация открытых данных через портал открытых данных государственного органа	18
5.1.3. Публикация открытых данных через портал открытых данных РФ .....	20
5.2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПУБЛИКАЦИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ .....	21
5.1.1. Публикация через сайт третьей стороны.....	21
5.1.2. Публикация через ftp-сервер.....	21
5.1.3. Публикация через файлообменный протокол BitTorrent .....	21
<b>6. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ</b> .....	<b>22</b>
<b>7. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ РЕЕСТРА НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ</b> .....	<b>25</b>
7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ РЕЕСТРА НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ .....	25
7.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ РЕЕСТРА НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА.....	26
7.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ .....	28
7.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	30
<b>8. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ</b> .....	<b>31</b>
8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ .....	31
8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ	38
8.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО	39
ОРГАНА	

- 8.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39
- 8.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАБОРАМ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 39

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МЕТАДААННЫМИ, ДАННЫМИ И ОНТОЛОГИЯМИ .....</b>	<b>41</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ХАРТИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ .....</b>	<b>43</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСЫ О СРЕДСТВАХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ .....</b>	<b>46</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СЕМАНТИЧЕСКОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РЕЕСТРА И ПАСПОРТА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ .....</b>	<b>48</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ИСХОДНЫЙ ПРИМЕР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ВИДЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ.</b>	<b>54</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ.....</b>	<b>57</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РЕЕСТРА НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ .....</b>	<b>59</b>
РЕЕСТР НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (CSV).....	59
<i>Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате CSV59 list.csv (пример) .....</i>	<i>61</i>
РЕЕСТР НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (XML).....	61
<i>Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате XML .....</i>	<i>61</i>
<i>list.xml (пример) .....</i>	<i>62</i>
<i>list-schema.xsd .....</i>	<i>62</i>
РЕЕСТР НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (JSON) .....	64
<i>Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате JSON .....</i>	<i>64</i>
<i>list.json (пример) .....</i>	<i>64</i>
<i>list-schema.json .....</i>	<i>65</i>
РЕЕСТР НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (HTML + RDFa).....	65
<i>Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате HTML + RDFa .....</i>	<i>65</i>
<i>list.html (пример).....</i>	<i>66</i>
<b>16 . ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПАСПОРТА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ .....</b>	<b>66</b>
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (CSV) .....	66

<i>Требования к публикации паспорта набора открытых данных в машиночитаемом формате CSV</i>	66
<i>meta.csv (пример)</i>	70
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (XML)	70
<i>Требования к публикации паспорта набора открытых данных в машиночитаемом формате XML</i>	70
<i>meta.xml (пример)</i>	71
<i>meta-schema.xsd</i>	72
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (JSON)	76
<b>ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ПАСПОРТА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В</b>	
<b>МАШИНОЧИТАЕМОМ ФОРМАТЕ JSON</b>	76
<i>meta.json (пример)</i>	76
<i>meta-schema.json</i>	77
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (HTML + RDFa)	79
<i>Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате</i>	
<i>HTML+RDFa</i>	79
<i>meta.html (пример)</i>	80
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ</b>	<b>82</b>
Файл открытых данных (CSV)	82
<i>Требования к публикации открытых данных в машиночитаемом формате CSV</i>	82
<i>data.csv (пример)</i>	84
<i>structure.csv (пример)</i>	85
НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (XML)	85
<i>Требования к публикации набора открытых данных в машиночитаемом формате XML</i>	85
<i>data.xml (пример)</i>	86
<i>structure.xsd (пример)</i>	89
НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (JSON)	91
<i>Требования к публикации набора открытых данных в машиночитаемом формате JSON</i>	91
<i>data.json (пример)</i>	92
<i>structure.json (пример)</i>	96
СВЯЗАННЫЕ НАБОРЫ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (XML+RDFa) (LINKED DATA)	97
<i>districts.xml</i>	97
<i>showrooms.xml</i>	97

**ПРИЛОЖЕНИЕ 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНСТРУМЕНТУ ДОСТУПА К ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ (API) 101**

# 1. Термины и определения

*Абстрактная модель* – модель, отражающая общие характеристики моделируемого явления. Данный тип модели представляет информацию о качественных характеристиках моделируемого объекта или явления.

*Востребованный набор открытых данных (прогнозный)* – набор открытых данных, определенный в качестве первоочередного для публикации в соответствии с пользовательским спросом (предпочтением), с требованиями **нормативных правовых актов и международных договоров Российской Федерации**.

*Востребованный набор открытых данных (фактический)* – опубликованный набор открытых данных, пользующийся популярностью у пользователей.

*Единый реестр наборов открытых данных* – реестр открытых данных, ведущийся уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, содержащий сведения обо всех реестрах открытых данных государственных органов и органов местного самоуправления Российской Федерации, а также сведения об иных востребованных реестрах и наборах открытых данных.

*Интерфейс прикладного программирования (API)* - набор готовых классов, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных продуктах.

*Машиночитаемые данные* – данные, представленные в форматах, пригодных для автоматического или автоматизированного использования.

*Метаданные (метаинформация)* - структурированные данные, представляющие собой характеристики описываемых открытых данных для целей их идентификации, поиска, оценки, интерпретации, обработки и управления.

*Набор открытых данных (набор данных)* – совокупность однородных записей, включающая открытые данные и метаинформацию о них.

*Обладатель информации* - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.

*Онтология* – средство связывания атрибутов наборов открытых данных между собой, представляет собой терминологический словарь синонимов/соотношений.

*Опубликование (публикация)* – размещение информации в сети «Интернет» для обеспечения доступа к ней неопределенного круга лиц.

*Открытые данные* – информация, размещенная в сети «Интернет» в виде систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку без предварительного изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и бесплатного использования.

*Открытые государственные данные* – открытые данные, опубликованные государственными органами, их территориальными органами, органами местного самоуправления или организациями, подведомственными государственным органам, органам местного самоуправления.

*Открытая лицензия* - свод прав и ограничений рассматриваемого объекта, регламентирующий распространение контента и/или программного обеспечения.

*Ответственный представитель за публикацию открытых данных (ответственный за публикацию, публикатор)* – должностное лицо, уполномоченное представлять орган по вопросам публикации открытых данных.

*Паспорт открытых данных* – совокупность сведений о наборе открытых данных, выполняющая функцию идентификации определенного набора.

*Потребитель открытых государственных данных (конечный потребитель)* – субъект российской или международной юрисдикции, имеющий намерение и полное право использовать Открытые государственные данные в соответствии с Открытой Лицензией.

*Портал открытых данных Российской Федерации (портал открытых данных РФ, портал РФ)* – комплексная государственная информационная система, которая реализует функцию предоставления неограниченному кругу лиц доступа к реестру наборов открытых данных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, действующих на территории Российской Федерации.

*Портал открытых данных государственного органа* - информационная система, которая реализует функцию предоставления неограниченному кругу лиц доступа к реестру наборов открытых данных определенного органа государственной власти Российской Федерации, органа местного самоуправления или организации, действующей на территории Российской Федерации, а также иные функции, обеспечивающие реализацию политики Российской Федерации в области публикации открытых данных.

*Раздел открытых данных на официальном сайте* – раздел сайта официального органа государственной власти или органа местного самоуправления по вопросам публикации открытых данных.

*Реестр наборов открытых данных* – систематизированный перечень наборов открытых данных, позволяющий в автоматическом режиме осуществлять навигацию по наборам открытых данных и получать ключевые параметры этих наборов, включая гиперссылки, необходимые для доступа к наборам открытых данных.

*Реестр наборов открытых данных государственного органа или органа местного самоуправления* – систематизированный перечень наборов открытых данных определенного государственного органа или органа местного самоуправления.

*Связанные данные (Linked Data)* – способ организации данных, обеспечивающий возможность интерпретации совокупности наборов открытых данных.

*Совет по открытым данным* – рабочая группа при Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства, созданная по решению Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28 февраля 2013 г. (протокол № 1).

*Специфические типы данных* – данные, публикуемые в виде открытых данных, содержащие особенности в части использования узкоспециализированных справочников, онтологий и классификаторов, которые необходимо публиковать в виде открытых данных и/или указывать ссылки их публикации

*Система управления содержимым (CMS)* – информационная система, используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым сайта (например, Joomla, WordPress, Drupal).

*CSV*<sup>1</sup> – (Comma-Separated Values — значения, разделённые запятыми) текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок отделяются друг от друга установленным в системе разделительным символом (delimiter) — запятой (,), точка с запятой (;) или символом табуляции.

*HTML+Microdata*<sup>2</sup> – Микроданные<sup>3</sup> (англ. microdata) совокупность методов семантической разметки данных с использованием элементов языка HTML. Обеспечивает возможность автоматического считывания включенной в HTML-документ атрибутивной

---

<sup>1</sup> <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180.txt>

<sup>2</sup> <http://www.w3.org/TR/microdata/>

<sup>3</sup> <http://www.w3.org/TR/microdata/>

информации при сохранении стандартной функциональности (визуального просмотра документа с использованием браузера).

*HTML+RDFa*<sup>4</sup> – (RDF in attributes) запись внутри атрибутов произвольного HTML-документа. Пользователь-человек может воспринимать размеченную страницу как обычную веб-страницу (через браузер); в то же время программы-обработчики способны извлечь из такой страницы структурированную информацию, следуя определённым соглашениям.

*JSON*<sup>5</sup> – (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript и обычно используемый именно с этим языком. Как и многие другие текстовые форматы, JSON легко читается людьми.

*RDF (Resource Description Framework)*<sup>6</sup> – модель, разработанная консорциумом W3C для представления данных, в особенности — метаданных. RDF представляет сведения о ресурсах в пригодном для машинной обработки виде.

*XML*<sup>7</sup> – (eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки) — язык разметки, рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Спецификация XML описывает XML-документы и частично описывает поведение XML-процессоров (программ, читающих XML-документы и обеспечивающих доступ к их содержимому).

---

<sup>4</sup> <http://www.w3.org/TR/rdfa-syntax/>, <http://www.w3.org/TR/rdfa-in-html/>

<sup>5</sup> <http://json.org/json-ru.html>

<sup>6</sup> <http://www.w3.org/RDF/>

<sup>7</sup> <http://www.w3.org/TR/xml11/>



## 2. Целевая аудитория

Основной аудиторией методических рекомендаций являются представители органов государственной власти, ответственные за публикацию открытых данных государственных органов или органов местного самоуправления, сотрудники государственных органов, являющиеся обладателями информации, и технические специалисты, организующие работу по публикации открытых данных в требуемом представлении.

Методические рекомендации накладывают обязательства перед ответственными представителями за публикацию открытых данных государственных органов или органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 9 февраля № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» о размещении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в форме открытых данных. Методические рекомендации основываются на принципах Хартии открытых данных «Группы восьми» принятой 18 июня 2013 года<sup>8</sup>.

В иных случаях Методические рекомендации служат руководством для всех желающих публиковать информацию в виде открытых данных на территории Российской Федерации на добровольной основе.

Методические рекомендации будут интересны тем, кому требуется общее понимание процедуры размещения открытых государственных данных на территории Российской Федерации и принципы работы при их публикации.

---

8

<http://открытыеданные.большоеправительство.рф/upload/iblock/d89/d89ed307269b705c22da23dcbfb72c54.pdf>

### 3. Определение наборов открытых данных и приоритетности их публикации

Опубликованию в форме открытых данных подлежат сведения, содержащие информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемую в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также сведения содержащие информацию, собираемую, хранимую, обрабатываемую или публикуемую государственными органами или органами местного самоуправления в рамках реализации своих полномочий.

Опубликование информации в форме открытых данных необходимо осуществлять поэтапно, учитывая при этом следующие факторы:

- а) востребованность соответствующих наборов открытых данных потенциальными потребителями информации, оцениваемую в соответствии с *методикой мониторинга и оценки востребованности открытых данных*;
- б) степень готовности, характеризующуюся наличием необходимых данных в электронном виде, а также готовностью организационных, технических, технологических и иных средств, необходимых для опубликования наборов открытых данных;
- в) затраты на публикацию (финансовые, временные, трудовые), необходимые для опубликования наборов открытых данных и поддержания их в актуальном состоянии.

Сведения, обладающие высокой востребованностью и степенью готовности, требующие при этом минимальных затрат, должны публиковаться в форме открытых данных государственными органами и органами муниципальной власти в первоочередном порядке.

Для повышения степени готовности сведений к опубликованию в форме открытых данных государственным органам и органам муниципального самоуправления рекомендуется при проведении работ по проектированию, созданию или развитию автоматизированных систем устанавливать соответствующие требования к таким работам, предусматривающие использование машиночитаемых данных при сборе, обработке, хранении и публикации сведений.

При формировании, как реестра наборов открытых данных, так и самих наборов открытых данных следует учитывать:

- а) публикации подлежат первичные, не подвергнутые предварительной обработке;

- б) для каждого набора данных должно быть определено должностное лицо, ответственное по вопросам публикации открытых данных;
- в) для каждого набора данных должна быть установлена периодичность обновления с учетом потребностей потребителей открытых данных.

Сформированный реестр открытых данных утверждается государственным органом или органом местного самоуправления и подлежит публикации на официальном сайте органа в сети «Интернет».<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>[1] Пример реализации данного шаблона приведен в Приложении 4

<sup>9</sup>[2] <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/>

## 4. Условия использования открытых данных

### 4.1. Требования к условиям использования открытых данных

При публикации набора открытых данных на странице набора в обязательном порядке должно присутствовать описание условий использования данных (например, ссылка на открытую лицензию) или ссылка на них.

Условия использования не должны требовать от пользователей заключения какого-либо договора с государственным органом или органом местного самоуправления.

Условия использования не должны ограничивать потребителей открытых данных в применении данных наборов в некоммерческих и коммерческих целях.

Условия использования должны предполагать безвозмездное предоставление открытых данных.

Должно присутствовать требование наличия ссылки на источники публикации наборов данных в проектах (в условиях использования), использующих данные наборы.

Рекомендуется при публикации открытых данных использовать открытую лицензию, приведенную в данных методических рекомендациях или требования международных лицензий Creative Commons<sup>10</sup> и/или Open Data Commons<sup>11</sup>.

В условиях использования должны отсутствовать требования регистрации и/или авторизации на сайте для возможности пользования открытыми данными.

Условия использования открытых данных не должны иметь противоречий и расхождений с законодательством Российской Федерации, а также нормами международного права.

Намеренное затруднение для выполнения поиска и анализа массивов открытых данных с использованием машинных алгоритмов (например, искажения или замены кириллических символов на похожие латинские) находится в зоне ответственности публикатора открытых данных, а также государственного органа – владельца информации, размещаемой в виде наборов открытых данных.

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие публикацию открытых данных:

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

---

<sup>10</sup> <http://creativecommons.org/licenses/>

<sup>11</sup> <http://opendatacommons.org/licenses/>

Федеральный закон от 07.06.2013 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных" (вместе с "Правилами отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой государственными органами и органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных", "Правилами определения периодичности размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, сроков ее обновления, обеспечивающих своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и законных интересов, а также иных требований к размещению указанной информации в форме открытых данных", "Правилами обязательного размещения органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления общедоступной информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, созданной указанными органами или поступившей к ним при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных");

Постановление правительства РФ от 24.11.2009 №953 (ред. от 10.07.2013) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (вместе с «Требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Российской Федерации в сети «Интернет»);

Приказ Минкомсвязи России от 27.06.2013 № 149 «Об утверждении Требований к

технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования» (Зарегистрировано в миноюсте России 16.08.2013 № 29414);

Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 1187-р.

## **4.2. Ограничения на использование государственной информации**

В соответствии с ФЗ от 07.06.2013 N 112 информация в форме открытых данных, составляющая государственную тайну, не подлежит публикации и распространению (ст.7 п.5). Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст.9 п.1)

В случае необходимости публикации информации, включая персональные данные, конфиденциальную информацию и иные сведения, составляющие государственную тайну, необходимо использовать обезличивание данных в соответствии с действующим законодательством в части конфиденциальной, персональной и иной, предоставляющей государственную тайну информации:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»<sup>12</sup>;
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 5 сентября 2013 г. № 996 г. Москва<sup>13</sup>.

## **4.3. Рекомендации по использованию открытой лицензии**

Публиковать открытые данные рекомендуется с использованием открытой лицензии, которая позволяет определить права и ограничения по использованию открытых данных.

---

<sup>12</sup> <http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnnye-dannye-dok.html>

<sup>13</sup> <http://www.rg.ru/2013/09/18/dannye-dok.html>

## ***Открытая лицензия***

### ***Открытые государственные Данные – Пользовательское соглашение***

Вы можете использовать «Открытые государственные данные», предоставляемые Публикатором в соответствии с правилами, утверждаемыми настоящей лицензией.

### **Повторное использование информации в соответствии с настоящей лицензией (далее Лицензия).**

Публикатор предоставляет потребителю открытых государственных данных (далее Открытые Данные) бессрочное, бесплатное, неэксклюзивное право использовать Открытые Данные в соответствии со следующими требованиями.

**Потребитель** Открытых данных вправе:

1. Воспроизводить, копировать, публиковать и передавать Открытые Данные;
2. Распространять и перегруппировывать Открытые Данные;
3. Адаптировать, модифицировать, трансформировать и/или извлекать информацию из Открытых Данных;
4. Использовать открытые данные в коммерческих целях при производстве нового товара и/или услуги.

**Потребителю** Открытых Данных разрешено любое использование (включая коммерческое) при условии наличия ссылки на первоисточник (обязан размещать упоминание об источнике: имя или контактное лицо ответственного представителя посредством предоставления URL, содержащего исходный вариант Открытых Данных).

Открытые Данные становятся доступными при их непосредственном производстве или их получении от Обладателя без каких-либо иных прямых или косвенных гарантий за рамками данной Лицензии.

Обладатель информации гарантирует бесплатность Открытых Данных в соответствии с Лицензией.

Потребитель имеет исключительное право на переработку Открытых Данных. При данной переработке Потребитель обязуется не вовлекать третью сторону в процесс переработки, обязуется не искажать содержание Открытых Данных, их первоисточник и время последнего обновления.

### **Права на интеллектуальную собственность**

Публикатор гарантирует, что Открытые данные не являются Интеллектуальной собственностью третьей стороны.

### **Совместимость Лицензии**

С целью упрощения использования Открытых Данных настоящая лицензия была разработана в соответствии с другими лицензиями, регламентирующими Открытые Данные. Настоящая лицензия не противоречит лицензиям CC-BY (Creative Commons) и ODC-BY (Open Knowledge Foundation)



## 5. Технологическая инфраструктура

Государственная информация, подлежащая опубликованию в виде набора открытых данных или ссылок на соответствующие наборы данных, должна размещаться на официальных веб-сайтах государственных органов или органов местного самоуправления, являющихся обладателями информации.

Вместе с тем, существует следующий перечень возможных<sup>14</sup> способов публикации наборов открытых государственных данных:

- *Обязательные способы публикации открытых данных;*
- *Альтернативные (дополнительные) способы публикации открытых данных.*

### 5.1. Обязательные способы публикации

Обязательные способы публикации открытых данных предполагают использование одного из трех способов публикации:

- Через раздел открытых данных на официальном сайте государственного органа;
- Через портал открытых данных субъекта Российской Федерации;
- Через портал открытых данных Российской Федерации.

#### 5.1.1. Публикация открытых данных через раздел открытых данных на официальном сайте государственного органа

Данный метод является одним из наиболее простых с точки зрения Публикатора - предоставление наборов открытых данных в виде файлов для загрузки с веб-страниц. Для реализации этого выдвигается следующий список рекомендаций веб-сайтам официальных органов государственной власти:

- а) На веб-сайте должна быть создана специализированная страница для публикации открытых данных в машиночитаемых форматах (далее – страница открытых данных);
- б) На главной странице веб-сайта должна располагаться визуально различимая гиперссылка на страницу наборов открытых данных с надписью «Открытые данные»;

---

<sup>14</sup> под возможными подразумеваются альтернативные способы, что не исключает обязательный характер публикации наборов открытых государственных данных в разделе официального сайта государственного органа (далее - через свой существующий сайт) или публикацию через собственный портал открытых данных

- в) Страница открытых данных должна содержать реестр<sup>15</sup> наборов открытых данных, состоящий из ссылок на отдельные страницы наборов открытых данных;
- г) Для каждого опубликованного набора открытых данных на веб-сайте государственного органа или органа местного самоуправления должна быть предусмотрена прямая ссылка на набор открытых данных;
- д) В целях доступности страниц открытых данных для поисковых роботов должна быть размещена ссылка на реестр наборов открытых данных – разрешение в robots.txt, указание в sitemap.xml.

### **5.1.2. Публикация открытых данных через портал открытых данных государственного органа**

Данный способ представляет собой вариант развития раздела в самостоятельный портал открытых данных с необходимостью размещения расширенного реестра наборов открытых данных с классификацией размещенных данных, а также с их визуализацией. Использование портала ограничивает требования по машинному представлению реестра и паспортов наборов открытых данных в пользу свободных требований к использованию адресов паспортов наборов открытых данных и машиночитаемому представлению реестра и паспортов. В случае реализации собственного портала выдвигается следующий список рекомендаций:

- а) Портал открытых данных должен содержать реестр наборов открытых данных, состоящий из ссылок на отдельные страницы наборов открытых данных;
- б) Портал открытых данных должен обеспечивать централизованный учет наборов открытых данных, форматов, способов хранения и использования имеющихся наборов открытых данных, единого хранилища открытых данных;
- в) Портал открытых данных должен обеспечивать классификацию и поиск, предназначенный для систематизированной классификации всех собранных на портале открытых данных. Должна быть реализована функция навигации по наборам открытых данных на портале. Классификацию наборов данных на портале рекомендуется осуществлять по следующему списку параметров и их характеристик:
  - Организационная структура - классификация данных по подразделениям, публикующим открытые данные на портале (департаменты, территориальные

---

<sup>15</sup> Общие требования к публикации реестра наборов открытых данных содержатся в п.7.1

органы, подведомственные организации и другие, в зависимости от структуры государственного органа и органа местного самоуправления);

- Форматы данных - классификация по способу/форматам представляемых данных (CSV, XML, JSON, API, RDF);
- Предметная область:
  1. по ключевым словам - классификация по перечню ключевых слов;
  2. по тематическим разделам (список наборов высокой значимости (список разделов) представлен в Приложении 2; ключевые области наборов открытых данных будут определены в соответствии с техническим приложением Хартии в декабре 2013 г.).

Возможность сортировки по объему данных;

- Качество данных - классификация по определенным меткам определения шкалы качества данных (например, в соответствии с пятизвездной моделью<sup>16</sup> представления данных или собственной шкалы качества данных);
  - Периодичность обновления и актуальность данных - частопубликуемые данные (высокая периодичность актуализации данных – чаще, чем 1 раз в неделю), редкопубликуемые (реже чем 1 раз в неделю);
  - Популярность среди потребителей данных - классификация по инструменту голосования и посещения наборов открытых данных, а также по активности обсуждения наборов открытых данных;
  - Пользовательская лояльность - классификация по удовлетворенности совершенствования наборов данных на основе обратной связи с потребителями наборов открытых данных;
- г) Портал должен обеспечивать информационное представление и публичный доступ к аналитической и статистической информации по открытым государственным данным гражданам, государственным и другим организациям путем предоставления информации (счетчики посещения наборов открытых данных, счетчики загрузки файлов открытых данных);
- д) Портал должен содержать коммуникативную площадку или использовать коммуникативную площадку для обмена мнениями между заинтересованными

---

<sup>16</sup> <http://5stardata.info>

потребителями открытых данных различных тематик с целью использования механизмов общественного контроля качества открытых данных в части обеспечения достоверности, полноты и актуальности открытых данных, в том числе посредством механизмов обратной связи для потребителей открытых данных;

е) Портал должен содержать инструменты визуализации (пример инструментов визуализации представлен в Приложении 3) размещенных наборов открытых данных на портале:

- табличная визуализация (с возможностью построения различного рода графиков);
- картографическая визуализация (для данных, содержащих геометки).

ж) В целях доступности страниц открытых данных для поисковых роботов должна быть размещена ссылка на реестр наборов открытых данных – разрешение в robots.txt, указание в sitemap.xml;

з) Портал должен предоставлять возможности API (спецификации в Приложении 10).

Рекомендуемыми инструментами реализации собственных порталов открытых данных могут быть свободно используемые платформы данных с открытым исходным кодом - CKAN<sup>17</sup> (Comprehensive Knowledge Archive Network) или DKAN<sup>18</sup> (Drupal Knowledge Archive Network).

### **5.1.3. Публикация открытых данных через портал открытых данных РФ<sup>19</sup>**

Данный способ представляет собой развитие раздела открытых данных государственного органа на платформе портала открытых данных Российской Федерации с необходимостью размещения наборов открытых данных своей организации, используя инструменты публикации и визуализации наборов открытых данных портала. Использование портала не предъявляет дополнительных требований по машинному представлению реестра и паспортов наборов открытых данных<sup>20</sup>, за исключением текущих правил машиночитаемости и файлового представления опубликованных наборов открытых данных, определенных текущими методическими рекомендациями.

---

<sup>17</sup> <http://ckan.org/>

<sup>18</sup> <https://drupal.org/project/dkan>

<sup>20</sup> Требования по машиночитаемому представлению реестра и паспортов содержатся в техническом задании на разработку портала открытых данных РФ

Публикация открытых данных осуществляется средствами личного кабинета портала открытых данных РФ.

## **5.2. Альтернативные (дополнительные) способы публикации открытых данных**

### **5.2.1. Публикация через сайт третьей стороны**

Данный метод является предпочтительным в том случае, когда одной из целей является получение обратной связи от наибольшего числа потребителей целевой аудитории. Более того, сторонний сайт может содержать средства визуализации и иные аналитические инструменты (Приложение 3).

### **5.2.2. Публикация через ftp-сервер**

Данный метод удобен в использовании в том случае, когда целевая аудитория владеет необходимыми компетенциями для взаимодействия с наборами открытых данных описываемым методом. Также данный метод является актуальным в том случае, когда информация набора обновляется с высокой периодичностью, либо, когда для таких наборов открытых данных необходимы значительные ресурсы для их перемещения и/или хранения.

### **5.2.3. Публикация через файлообменный протокол BitTorrent**

Данный метод является одним из наиболее подходящих альтернативных способов в том случае, когда размеры наборов открытых данных значительны. Более того, сама идеология торрент-системы подразумевает увеличение предложения пропорционально спросу на скачиваемые наборы, поскольку система торрентов путем диверсификации минимизирует риски перегруженности сервера (что не исключается в случае ftp-сервера).

## **6. Порядок публикации наборов открытых данных**

Общие правила публикации в форме открытых данных, предъявляемые к государственному органу:

- а) государственный орган или орган местного самоуправления переводит набор данных в машиночитаемый формат, в котором этот набор открытых данных подлежит публикации;
- б) государственный орган или орган местного самоуправления публикует набор данных, добавляет необходимую информацию на страницу раздела (портала) открытых данных и предоставляет ссылку на страницу соответствующего набора (файлового представления набора) открытых данных, страница набора открытых данных должна включать ссылку на загрузку выбранной версии открытых данных или на интерфейс программного представления (API);
- в) государственный орган или орган местного самоуправления проверяет доступность опубликованного набора открытых данных для пользователей веб-сайта;
- г) государственный орган или орган местного самоуправления передает в виде файла в машиночитаемом формате запись об опубликованном наборе открытых данных, выгруженную из реестра наборов данных, открытых государственным органом или органом местного самоуправления, в уполномоченный орган государственной власти;
- д) уполномоченный орган государственной власти обновляет единый реестр открытых данных, а также другую информацию об опубликованных наборах открытых государственных данных, которую они ведут на веб-странице в сети «Интернет» для публикации сводной информации о данных, открытых государственными органами или органом местного самоуправления в машиночитаемых форматах, тем самым поддерживая единый реестр в актуальном состоянии;



**Рисунок 1** Алгоритм публикации открытых данных

Схема взаимодействия при публикации открытых данных (Рисунок 2) отражает ролевой подход к рассматриваемому процессу, представляя собой описание функциональной и технологической компонент. Таким образом, пиктограммами обозначены функциональные роли (у одного сотрудника может быть несколько ролей).

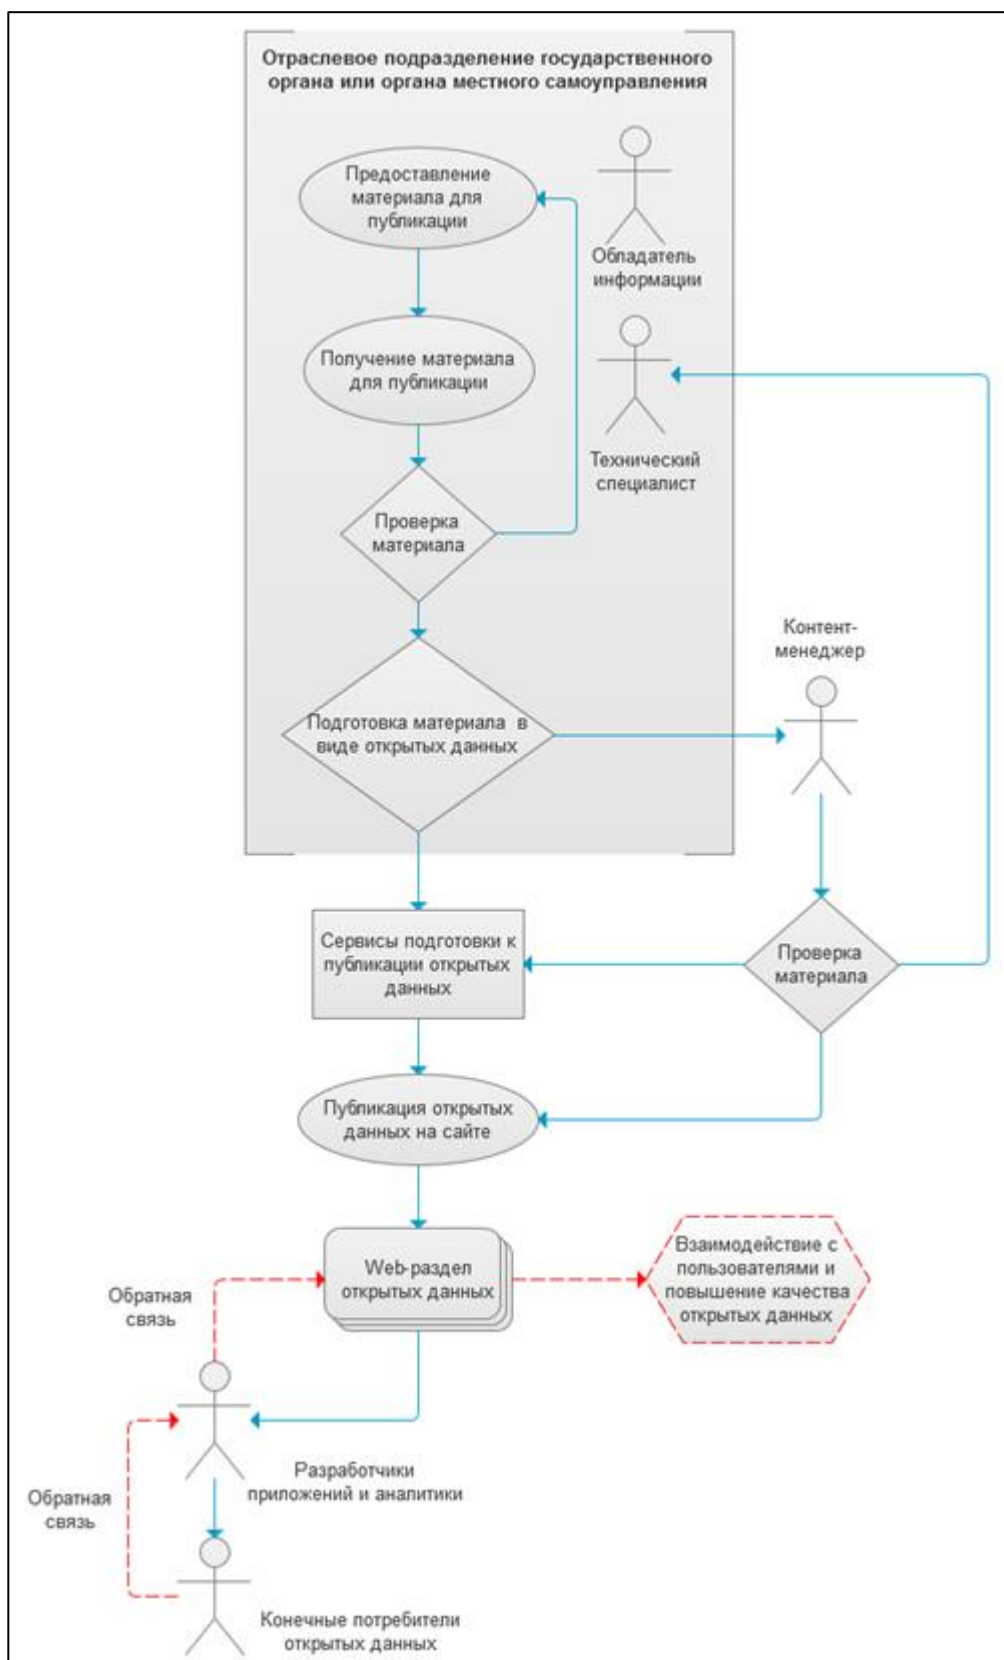


Рисунок 2 – Схема взаимодействия при публикации набора открытых данных



- а) отраслевое подразделение государственного органа или органа местного самоуправления осуществляет подготовку материала для предоставления в форме открытых данных. Данная подготовка осуществляется ролью «Обладатель информации» (роль, ответственная за содержательное наполнение материала);
- б) после подготовки материала «Обладатель информации» передает материал «Техническому специалисту» своего подразделения для конвертации материала в машиночитаемые данные. При получении материала «Технический специалист» проверяет материал на ошибки и возможность корректного представления в машиночитаемые данные;
- в) после перевода данных в машиночитаемое представление «Технический специалист» передает данные «Контент-менеджеру» (роль, ответственная за публикацию наборов открытых данных одним из обязательных способов, а также альтернативными способами публикации) или использует автоматизированные инструменты публикации наборов открытых данных для самостоятельной публикации набора открытых данных;
- г) «Контент-менеджер» осуществляет проверку представленных материалов для публикации на корректность ввода и осуществляет публикацию в разделе (на портале);
- д) данные опубликованы в виде набора открытых данных в разделе (на портале);
- е) разработчики приложений и конечные потребители открытых данных взаимодействуют с «Контент-менеджером» по интересующим вопросам непосредственно влияя на качество и актуальность данных по средствам обратной связи.

## **7. Требования к публикации реестра наборов открытых данных**

### **7.1. Общие требования к публикации реестра наборов открытых данных**


На странице публикации наборов открытых данных<sup>21</sup> должен содержаться заголовок «Открытые данные» и обеспечиваться доступ пользователям веб-сайта к следующим элементам:

---

<sup>21</sup> В случае единого портала открытых данных применяется иной порядок определения требований

- реестр наборов открытых данных;
- статистическая информация о наборах открытых данных (общее количество наборов открытых данных);
- средства поиска наборов открытых данных (в случае более 20 наборов открытых данных);
- описание условий использования наборов открытых данных;
- инструмент запроса на предоставление информации в виде наборов открытых данных.

## 7.2. Требования к публикации реестра наборов открытых данных через раздел открытых данных на официальном сайте государственного органа

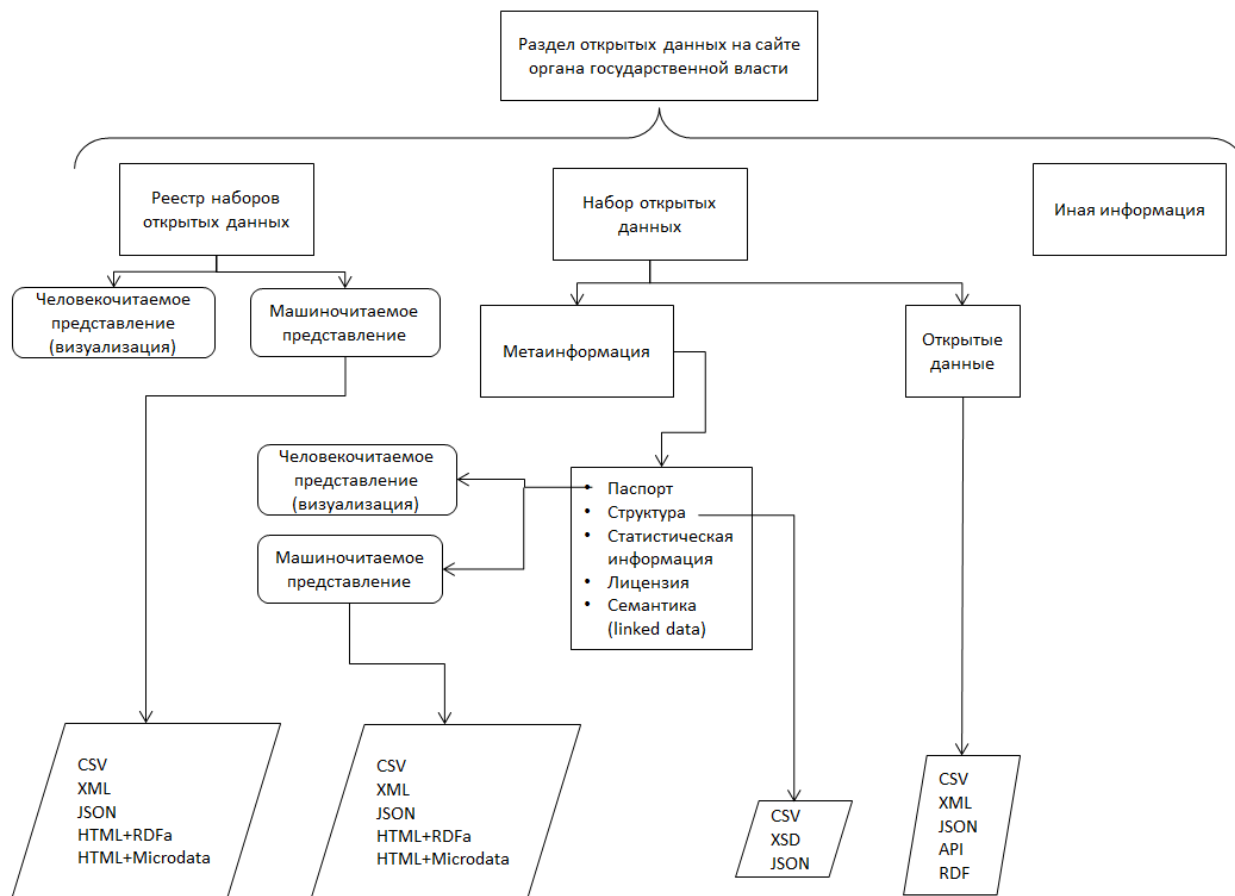

**Рисунок 1** - Архитектура раздела открытых данных

1. Адрес страницы раздела «Открытые данные» на официальном сайте государственного органа должен формироваться по следующему шаблону: «<адрес веб-

сайта>/opendata». В случае кириллического адреса сайта он может быть продублирован по адресу «<адрес веб-сайта>/открытые-данные».

2. Реестр наборов открытых данных должен иметь человекочитаемое представление (с использованием средств визуализации) и машиночитаемое представление.

Человекочитаемое представление реестра наборов открытых данных должно содержать следующую информацию о наборах открытых данных:

- порядковый номер набора открытых данных;
- наименование набора открытых данных;
- формат представления набора открытых данных.
- ссылка на страницу набора открытых данных.

Пример реализации:

	Название набора открытых данных	Формат набора открытых данных
1	Перечень территориальных органов	CSV
2	Перечень подведомственных организаций	XML
3	Сведения о вакантных должностях	JSON

Примечание - визуальное представление может отличаться от приведенного выше примера на усмотрение представителей государственного органа или органа местного самоуправления без потери содержательной составляющей.

3. Машиночитаемое представление реестра наборов открытых данных должно быть реализовано в одном из следующих форматов:

- CSV;
- XML;
- JSON;
- HTML+RDFa;
- HTML+Microdata.

4. Машиночитаемое представление реестра наборов открытых данных должно содержать следующую информацию о каждом наборе открытых данных:

- Идентификационный номер набора открытых данных<sup>22</sup>;
- Название набора открытых данных;
- Ссылка на машиночитаемое представление паспорта набора открытых данных
- Формат набора открытых данных.

5. Адрес машиночитаемого представления реестра открытых данных должен задаваться по следующему правилу:

размещаться в одном из выбранных машиночитаемых представлений и располагаться по адресу:

<адрес-веб-сайта>/opendata/list.расширение формата

Например, файл реестра наборов открытых данных, размещенный в формате xml, должен быть доступен по следующему адресу:


<адрес веб-сайта>/opendata/list.xml

Полные требования к машиночитаемому представлению реестра наборов открытых данных в зависимости от форматов представления описаны в Приложении 7.

### **7.3. Требования к публикации через портал открытых данных органа государственной власти**

---

<sup>22</sup> Определяется в разделе 8.1

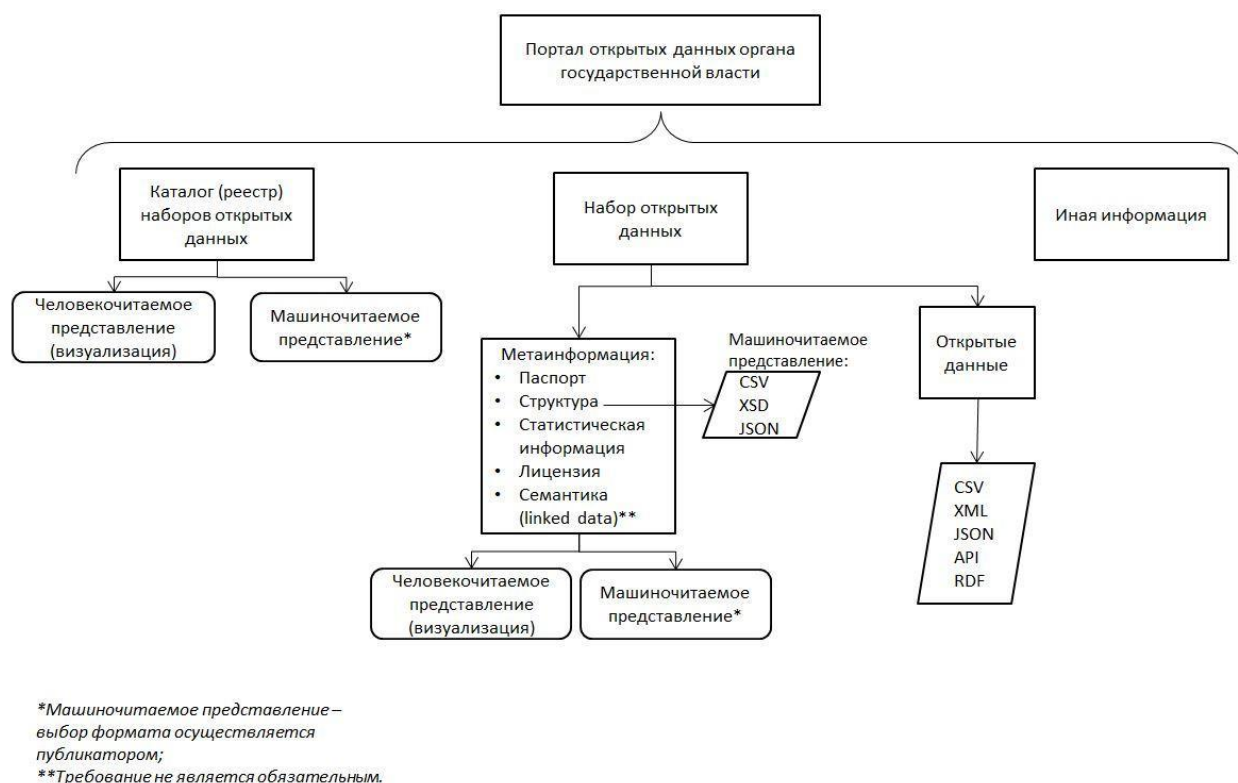

**Рисунок 2** - Архитектура портала открытых данных органа государственной власти

1. Портал открытых данных органа государственной власти должен находиться по адресу: «opendata.<адрес веб-сайта>».

Дополнительно возможно существование второго (дублирующего) варианта ссылки «открытые-данные.<адрес веб-сайта>» в случае кириллического адреса сайта.

2. Реестр наборов открытых данных портала должен иметь машиночитаемое представление.
3. Адрес машиночитаемого представления реестра открытых данных должен задаваться по следующему правилу:

размещаться в одном из выбранных машиночитаемых представлений и располагаться по адресу:

opendata.<адрес веб-сайта>/list.расширение формата

Например, файл реестра наборов открытых данных, размещенный в формате xml, должен быть доступен по следующему адресу:

opendata.<адрес веб-сайта>/list.xml

Полные требования к машиночитаемому представлению реестра наборов открытых данных в зависимости от форматов представления описаны в Приложении 7.

4. Портал открытых данных государственного органа должен удовлетворять требованиям публикации наборов открытых данных через собственный официальный сайт, описанным в разделе 5.1.2.

#### **7.4. Требования к публикации через портал открытых данных Российской Федерации**

При публикации открытых данных на портале открытых данных Российской Федерации предъявляются общие требования к публикации набора открытых данных, определенные в разделе 8.1.

## 8. Требования к публикации набора открытых данных

### 8.1. Общие требования к публикации набора открытых данных

Публикация на странице «Страница набора открытых данных» должна состоять из метаинформации по публикуемому набору открытых данных, машиночитаемого представления набора открытых данных, а также человекочитаемому представлению открытых данных (визуализация данных, пользовательское взаимодействие и других). При публикации набора открытых данных должна указываться информация о версии Методических рекомендаций, в соответствии с которой публикуется набор открытых данных.

Заголовок страницы набора открытых данных должен соответствовать названию набора открытых данных.

**Страница набора открытых данных должна обеспечивать предоставление доступа пользователям веб-сайта к следующим элементам набора открытых данных:**

1. Паспорт набора открытых данных в человекочитаемом виде (визуальном интерфейсе) и в машиночитаемом виде (файла для загрузки, инструмента программного интерфейса);
2. Структура набора открытых данных в машиночитаемом виде (CSV, XSD или JSON представлении в зависимости от формата файла открытых данных<sup>23</sup>);
3. Описание условий использования набора открытых данных (открытая лицензия на использование наборов открытых данных);
4. Открытые данные в человекочитаемом виде (визуальном интерфейсе) и в машиночитаемом виде в одном из форматов: CSV, XML, JSON, RDF или в виде API;
5. Возможность визуального просмотра и немедленной загрузки опубликованного набора открытых данных без требований по дополнительной авторизации, прохождения CAPTCHA-теста и иных ограничений;
6. Инструмент повышения качества наборов открытых данных (обратной связи, экранных форм для обратной связи в виде комментариев, либо ссылок на экранные формы для обратной связи), позволяющий пользователям веб-сайта оставлять предложения и отзывы по предоставленному набору открытых данных, в том числе по ошибкам, выявленным в наборе открытых данных. Инструмент обратной связи должен позволять

---

<sup>23</sup> Соответствие форматов структур и форматов наборов открытых данных приводится далее по тексту в текущем разделе

потребителям наборов открытых данных указывать на ошибки и несоответствия в визуальном представлении наборов открытых данных и публиковать все поступившие замечания на единой странице, относящейся к данному набору открытых данных. Ответы представителей государственных органов должны публиковаться на той же странице. Обратная связь, реализованная на странице набора открытых данных, должна обеспечивать привязку вводимой пользователем информации к соответствующему набору открытых данных.

#### 8.1.1 Публикация метаданных набора открытых данных

Метаданные набора открытых данных включает полное описание набора открытых данных.

Метаданные набора открытых данных состоит из следующих частей:

- паспорт набора открытых данных;
- структура набора открытых данных;
- другая информация, описывающая набор открытых данных.

Паспорт и структура набора открытых данных являются обязательными требованиями к машиночитаемому представлению.

Метаданные набора открытых данных не должна иметь никаких дополнительных ограничений на использование (например ссылки на системы координат в закрытых форматах)

##### *8.1.1.1 Публикация паспорта набора открытых данных<sup>24</sup>*

Веб-страница набора открытых данных должна содержать паспорт набора открытых данных.

Заголовок страницы набора открытых данных должен соответствовать названию набора открытых данных.

Паспорт набора открытых данных должен иметь четко заданную структуру следующего вида:

1	Идентификационный номер
2	Наименование набора открытых данных

---

<sup>24</sup> Пример заполнения паспорта открытых данных представлен в Приложении 8.



3	Описание набора открытых данных
4	Владелец набора открытых данных
5	Ответственное лицо
6	Телефон ответственного лица
7	Адрес электронной почты ответственного лица
8	Гиперссылка (URL) на открытые данные
9	Формат набора открытых данных
10	Описание структуры набора открытых данных
11	Дата первой публикации набора открытых данных
12	Дата последнего внесения изменений
13	Содержание последнего изменения
14	Дата актуальности набора данных
15	Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных
16	Гиперссылки (URL) на версии открытых данных
17	Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных
18	Версия методических рекомендаций

1) *Идентификационный номер* (код) набора открытых данных формируется следующим образом:

- а) формат идентификационного номера: <код организации>-<наименование набора>;
- б) код организации представляет собой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), соответствующий государственному органу, органу местного самоуправления или организации, опубликовавшей набор открытых данных;
- в) наименование набора открытых данных - сокращенное англоязычное название набора открытых данных, указывается в одно слово (уникальное в пределах организации).

Пример: 7712345678-showrooms

2) *Наименование набора открытых данных* выбирается следующим образом:

- а) наименование набора данных должно отражать его содержание;
- б) наименование набора открытых данных не должно повторять информацию, содержащуюся в идентификационном номере (коде) набора открытых данных (см. ниже). Наименование должно быть уникальным в пределах организации.

Пример: Список выставочных залов

#### *8.1.1.2 Публикация структуры набора открытых данных*

- а) структура наборов открытых данных должна представлять описание каждого информационного поля открытых данных;
- б) структура открытых данных должна иметь машиночитаемое представление в формате XSD для открытых данных, представленных в формате XML или RDF;
- в) структура наборов открытых данных должна иметь машиночитаемое представление в формате CSV для наборов открытых данных в формате CSV;
- г) структура наборов открытых данных должна иметь машиночитаемое представление в формате JSON для наборов открытых данных в формате JSON;
- д) при изменении структуры открытых данных должна обеспечиваться версияемость структуры и соответствие данной версии последующим итерациям открытых данных;
- е) необходимо обеспечивать хранение всех версий структуры открытых данных;
- ж) атрибуты каждой структуры открытых данных должны иметь англоязычное представление (в виде англоязычных имен или краткого текста транслитерации);

- з) описание структуры открытых данных должно содержать описание (в том числе в виде ссылок) всех справочников, онтологий и классификаторов, используемых для формирования набора открытых данных<sup>25</sup>;
- а) При использовании общепринятых стандартов, систем и справочников обязательным требованием является указание данных онтологий в структуре набора открытых данных (например для формата xsd структуры - `<xs:documentation xml:lang="ru">Дата первой публикации набора данных в формате ISO 8601.</xs:documentation>`). При использовании собственных справочников (например ОКАТО или другой специализированный справочник) необходимо указывать ссылку на справочник или на онтологию справочника в структуре набора открытых данных. Используемые общепринятые стандарты, системы и справочники не должны иметь никаких ограничений в использовании.
- б) при публикации специфических наборов (различные тематические направления, например геоданные) необходимо использовать унифицированные онтологии (например в проекции EPSG: 4326 для геоданных) с обязательным указанием наименования и ссылки на онтологию в структуре набора.
- и) в случае предоставления доступа к набору открытых данных через программный интерфейс, указывается гиперссылка на файл, содержащий описание такого интерфейса и условия открытого использования.

Примеры публикации структуры наборов открытых данных в различных форматах приведено в Приложении 9.

#### *8.1.1.3 Публикация другой информации, описывающей набор открытых данных*

Предъявляется требование к необходимости публикации исходных документов (информации, которая преобразуется в открытые данные) на странице набора открытых данных в качестве дополнительной информации к открытым данным<sup>26</sup>.

#### 8.1.2 Машиночитаемое представление открытых данных

---

<sup>25</sup> В случае использования узкоспециализированных справочников, онтологий и классификаторов рекомендуется их публиковать в виде открытых данных и/или указывать ссылки их публикации (специфические типы данных)

<sup>26</sup> В ряде случаев машиночитаемое представление открытых данных не является удобным вариантом для целей ознакомления с содержательной частью открытых данных потребителем открытых государственных данных.

Машиночитаемое представление открытых данных должно быть реализовано одним из следующих способов:

- 1 CSV;
- 2 XML;
- 3 JSON;
- 4 API;
- 5 RDF.

Название и адрес размещения машиночитаемого представления открытых данных должно соответствовать одному из следующих шаблонов:

- <адрес веб-сайта>/opendata/<код организации>-<наименование набора>.расширение файла – в случае публикации через раздел открытых данных на официальном сайте;
- opendata.<адрес веб-сайта>/<код организации>-<наименование набора>.расширение файла – в случае публикации через портал открытых данных государственного органа.

*Общие требования к публикации машиночитаемого представления набора открытых данных*

- в) открытые данные должны публиковаться в CSV, XML, JSON, RDF форматах или с применением API (в случае наборов открытых данных со специфическими технологическими особенностями). В формате CSV рекомендуется публиковать данные, имеющие плоскую табличную форму, при этом в содержании записи не допускается использование символа перевода строки. Сложные иерархические данные рекомендуется публиковать в форматах XML, JSON. Для облегчения последующего процесса связывания наборов данных рекомендуется публиковать в RDF. Подробная схема представления связей между метаданными, открытыми данными и онтологиями представлена в Приложении 1;
- г) в случае если размер набора имеет значительный объем данных (более 30 Мб), рекомендуется архивировать его с помощью алгоритма архивирования, имеющего спецификацию в виде открытого стандарта (см. п.8.1.4);
- д) для представления наборов открытых данных, содержащих сведения из различных предметных областей, должны использоваться существующие форматы разметки типовых данных (schema.org, YMapsML, XAL и т.п.), имеющие опубликованную спецификацию;

- е) необходимо избегать смены формата представления открытых данных, так как это может затруднить процесс автоматической обработки. В случае смены формата необходимо уведомлять потребителей (например, путем установки соответствующего значения параметра «Содержание последнего изменения» в «Изменение структуры данных» набора открытых данных);
- ж) Атрибуты каждого набора открытых данных должны иметь краткое англоязычное представление (в виде англоязычных имен или краткого текста транслитерации).

Полные требования и примеры к машиночитаемому представлению открытых данных представлены в Приложениях 7-10.

### 8.1.3 Человекочитаемое представление открытых данных<sup>27</sup>

Необходимо применять инструменты автоматической визуализации наборов открытых данных, что не исключает требования публикации машиночитаемые данные. При визуальном представлении наборов открытых данных, содержащих географические координаты в качестве атрибутов объектов открытых данных, необходимо обеспечить корректное отображение данных объектов на карте местности в соответствии с координатными данными.

Для визуализации табличных данных необходимо использовать инструменты, позволяющие осуществить предварительный просмотр данных в веб-браузере в табличном виде.

### 8.1.4 Требования к архивированию открытых данных

В случае если размер открытых данных превышает 30 Мб, рекомендуется архивировать его с помощью алгоритма архивирования LZMA (LZMA2)<sup>28</sup>.

В случае если на сайте хранится более 10 версий открытых данных одного набора открытых данных, рекомендуется все версии старше десятой хранить в архивах.

В случае если публикуется многотомный набор, все тома рекомендуется архивировать и хранить в одном архиве.

### **Частота обновления набора данных**

---

<sup>27</sup> Данные требования не являются обязательными в случае публикации наборов открытых данных через раздел открытых данных на официальном сайте государственного органа

<sup>28</sup> Например, данный алгоритм поддерживается в свободном файловом архиваторе 7zip (список поддерживаемых операционных систем <http://www.7-zip.org/download.html>).

Наборы открытых данных разделяются на частопубликуемые данные (высокая периодичность актуализации данных - чаще, чем 1 раз в неделю), редкопубликуемые (реже, чем 1 раз в неделю)

Для каждого набора открытых данных в паспорте набора должна быть указана дата актуальности набора открытых данных.

**Частота обновления набора может быть следующей:**

**Часто обновляемые/часто публикуемые:**

- Больше одного раза в день;
- Ежедневно;
- Еженедельно;

**Редкообновляемые:**

- Ежемесячно;
- Ежеквартально;
- Каждые полгода;
- Ежегодно;
- По мере изменения данных.

**Глубина хранения наборов открытых данных**

Глубина хранения версий набора на текущем этапе развития открытых данных ничем не ограничена.

## **8.2. Требования к публикации набора открытых данных через раздел открытых данных на официальном сайте**

Адрес страницы набора открытых данных должен формироваться по следующему шаблону: «<адрес веб-сайта>/opendata/<код организации>-<наименование набора>». В случае кириллического адреса сайта он может быть продублирован по адресу «<адрес веб-сайта>/открытые-данные/<код организации>-<наименование набора>»

Пример:

<адрес веб-сайта>/opendata/7712345678-showrooms

Набор открытых данных должен включать данные, перечисленные в Приложении 9.

### **8.3. Требования к публикации набора открытых данных через портал открытых данных государственного органа/субъекта Российской Федерации**

Специальных требований к адресу публикации наборов открытых данных не предъявляется, за исключением официального стандарта RFC 1738<sup>29</sup>.

Технические требования к наборам открытых данных представлены в Приложении 9 Требования к представлению открытых данных.

### **8.4. Требования к публикации набора открытых данных через портал открытых данных Российской Федерации**

Предъявляются требования к метаданным в части заполнения паспорта (Раздел 8.1.1.1 – Публикация паспорта набора открытых данных) и представления структуры открытых данных (Раздел 8.1.1.2 – Публикация структуры набора открытых данных), а также к машиночитаемому представлению (Раздел 8.1.2 – Машиночитаемое представление открытых данных).

### **8.5. Дополнительные требования к наборам открытых данных со специфическими технологическими особенностями в части хранения, описания и представления**

К наборам открытых данных со специфическими технологическими особенностями относятся многотомные наборы открытых данных, периодически пополняемые (частообновляемые) наборы открытых данных и иные типы открытых данных, к которым предъявляются следующие требования:

- В случае суммарного размера файлов превышающего 30 Мбайт необходимо пользоваться вышеописанными средствами архивирования (Раздел 8.1.4 – Требования к архивированию открытых данных)
- в случае значительных объемов (более 30 Мб) или частых обновлениях (чаще 1 раза в неделю) или необходимости формирования специфических выборок открытые

---

<sup>29</sup> <http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt>

данные должны предоставляться через программный интерфейс, имеющий опубликованную спецификацию (Приложение 10); программный интерфейс должен обеспечивать возможность полностью автоматического (без участия человека) доступа ко всем сведениям набора открытых данных<sup>30</sup> (спецификации протоколов, форматов данных, первичные параметры доступа к сервису и пр.);

---

(API)<sup>30</sup> Подробнее в Приложении 10 Методические рекомендации по инструменту доступа к открытым данным



## 9. Приложение 1. Концептуальное представление связей между метаданными, данными и онтологиями

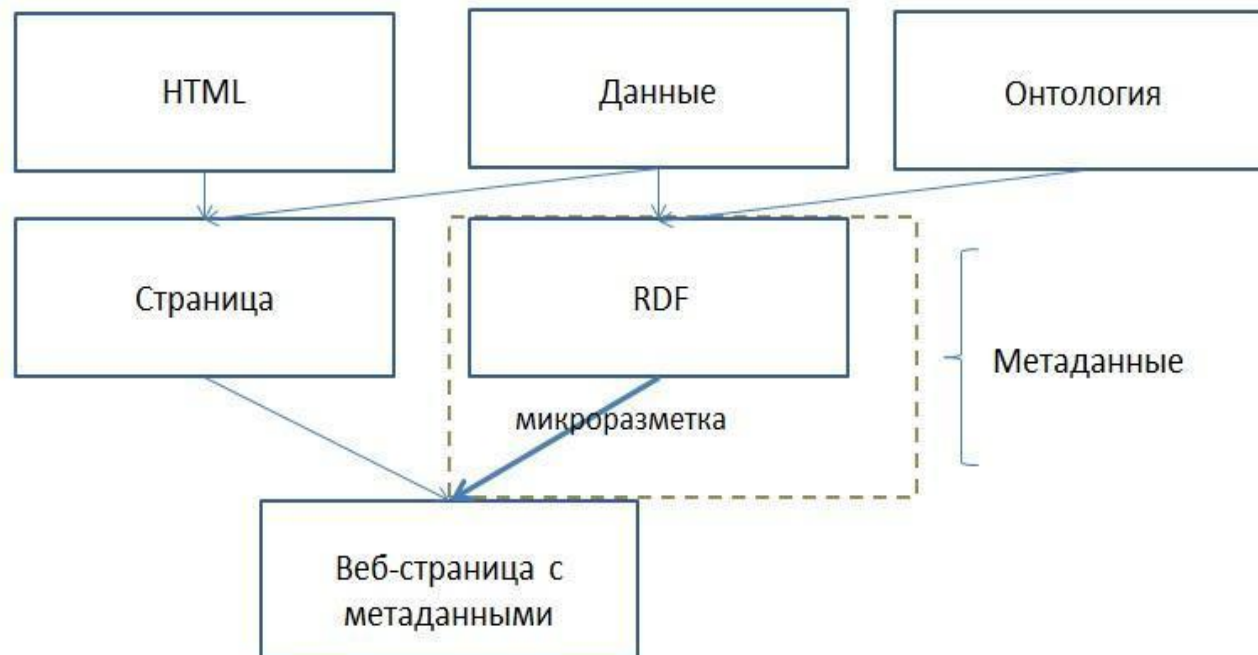


Рисунок 4 Системное видение связей между метаданными, данными и онтологиями на примере открытых данных в RDF

*Примечание:* При публикации информации в виде открытых данных необходимо пользоваться общеупотребительными международными и отечественными (в случае национальной специфики той или иной области знаний) онтологиями. Часто

используемые онтологии необходимо выкладывать в виде открытых данных для предоставления возможности последующего связывания наборов между собой<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Например, недопустимо выкладывать данные с геометками, использующими закрытую систему координат.

## 10. Приложение 2. Классификация типов открытых данных

Классификация типов открытых данных представляется по следующим основным критериям:

- предметная область;
- формат данных;
- структура данных (линейная, иерархическая и т.д.);
- объем данных;
- способ публикации;
- способ хранения;
- периодичность обновления и актуальности данных.

Часть критериев классификации включено в качестве метаданных к паспорту набора данных:

- формат данных;
- объем данных;
- способ публикации;
- способ хранения;
- периодичность обновления и актуальности данных.

Критерий предметной области выделяет специфические особенности публикации открытых данных по специализированным тематикам.

Тематики наборов предполагают использование различных справочников и стандартов для связывания наборов открытых данных между собой. Для связывания наборов открытых данных возможно использование международных общепринятых стандартов, систем и справочников, таких как: ISO 8601 (международный стандарт, описывающий формат даты и времени), EPSG: 4326 (система координат географических). При использовании общепринятых стандартов, систем и справочников обязательным требованием является указание данных онтологий в структуре набора открытых данных (например для формата xsd структуры - `<xs:documentation xml:lang="ru">Дата первой публикации набора данных в формате ISO 8601.</xs:documentation>`). При использовании собственных справочников (например ОКАТО или другой специализированный справочник) необходимо указывать ссылку на справочник или на онтологию справочника в структуре набора

открытых данных. Используемые общепринятые стандарты, системы и справочники не должны иметь никаких ограничений в использовании.

В том случае, если в рамках перечисленных тематик используются различные и/или закрытые справочники и стандарты – необходимо согласование и утверждение единых открытых спецификаций в рамках тематики. Процедура выработки технических спецификаций осуществляется посредством Совета по открытым данным.

В соответствии с перечнем наиболее важных сегментов открытых данных, выделенных в Хартии открытых данных, классификация наборов может проводиться по следующим тематикам:

Категория данных	Примеры массивов данных
Компании	Компании/реестр предприятий
Преступность и правосудие	Статистика преступности, безопасность
Наблюдение за планетой	Метеорологические данные/сведения о погоде, сельском хозяйстве, лесоводстве, рыбной ловле и охоте
Образование	Список школ; результативность работы школ, цифровые навыки
Энергетика и окружающая среда	Уровни загрязнения, энергопотребление
Финансовые и контрактные вопросы	Заклученные сделки, подписанные контракты, поданные заявки на участие в тендере, будущие тендеры, местный бюджет, национальный бюджет (планируемый и расходуемый)
Геопространственные данные	Топография, почтовые индексы, национальные карты, местные карты
Международное развитие	Предоставление помощи, продовольственная безопасность, добывающая промышленность, землепользование

Подотчетность правительственного аппарата и демократия	Контактная информация для связи с правительством, результаты выборов, нормативно- законодательные акты и уставы, заработные платы (ставки заработной платы), знаки признательности/подарки
Здравоохранение	Данные о назначаемых препаратах, данные о результатах
Наука и исследования	Данные о геномах, исследовательская и образовательная деятельность, результаты экспериментов
Статистика	Национальная статистика, перепись, инфраструктура, уровень благосостояния, профессиональные навыки
Социальная мобильность и благосостояние	Жилищное обеспечение, медицинское страхование и пособие по безработице
Транспорт и инфраструктура	Расписание общественного транспорта, точки доступа к широкополосным каналам

# 11. Приложение 3. Рекомендуемые инструменты визуализации

Наименование инструмента	Гиперссылка	Описание/характеристики
Google Chart Tools	<a href="http://code.google.com/apis/chart/">http://code.google.com/apis/chart/</a>	Javascript API от Google для простого создания таблиц визуализации для постоянно изменяющихся данных.
GeoCommons	<a href="http://geocommons.com">http://geocommons.com</a>	Инструментарий визуализации для совместного использования геоданных.
JavaScript InfoVis Toolkit	<a href="http://thejit.org">http://thejit.org</a>	Javascript-инструментарий для создания и поддержки визуализации различного рода графиков.
Google Public Data Explorer	<a href="http://www.google.com/publicdata/home">http://www.google.com/publicdata/home</a>	Каталог общего набора данных и инструмент для публикации и визуализации больших наборов данных.
Maps Marker WP-Plugin	<a href="http://www.mapsmarker.com">http://www.mapsmarker.com</a>	Wordpress-плагин для отображения карты с аннотацией достопримечательностей в блоге Wordpress.
DataMaps.eu - map your data	<a href="http://www.datamaps.eu/">http://www.datamaps.eu/</a>	Инструмент для создания привлекательных карт визуализации, которые могут быть созданы в браузере через веб-сайт без знания программирования.
Ushahidi	<a href="http://www.usahidi.com">http://www.usahidi.com</a>	Открытое программное обеспечение для сбора, визуализации и интерактивного отображения на основе определения местоположения данных в реальном времени (например, от чрезвычайных ситуаций, политических выборов и т.д.).
Eclipse BIRT	<a href="http://www.eclipse.org/birt/phoenix/">http://www.eclipse.org/birt/phoenix/</a>	Система отчетности eclipse ( <a href="http://www.eclipse.org">http://www.eclipse.org</a> ) для создания визуально привлекательных отчетов больших объемов данных.
Chartle.net	<a href="http://www.chartle.net">http://www.chartle.net</a>	Бесплатное интерактивное онлайн-приложение по созданию графиков. Интуитивно понятный интерфейс, специальных навыков не требует, однако и набор возможностей ограниченный. Применяется, когда нужен быстрый результат: круглые и столбчатые диаграммы, линейные графики, динамические схемы, географическая карта двух видов. Итоговая визуализация интерактивна, и её код легко встраивается в html-страницу.
Hohli	<a href="http://charts.hohli.com/#chart=p3&amp;chs=320x240&amp;chd=s:&amp;chf=bg,s,FFFFFF c,s,FFFFFF&amp;max=100&amp;agent=hohli.com">http://charts.hohli.com/#chart=p3&amp;chs=320x240&amp;chd=s:&amp;chf=bg,s,FFFFFF c,s,FFFFFF&amp;max=100&amp;agent=hohli.com</a>	Онлайн-инструмент для визуализации данных с помощью стандартного набора диаграмм. (Нет возможности создавать карты.)
IBM Many Eyes	<a href="http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/">http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/</a>	Популярный онлайн-инструмент для визуализации данных. Бесплатный. Есть возможность совместной работы над проектами.

TagCrowd	<a href="http://www.tagcrowd.com">http://www.tagcrowd.com</a>	Онлайн-приложение для анализа и визуализации частотности употребления слов в тексте. Бесплатное.
Wordle	<a href="http://www.wordle.net">http://www.wordle.net</a>	Онлайн-приложение для анализа и визуализации частотности употребления слов в тексте. Бесплатное.
Dundas	<a href="http://www.dundas.com">http://www.dundas.com</a>	Программное обеспечение для создания интерактивных визуализаций. Может обрабатывать большие массивы данных. Создает визуализации, в числе прочего, в виде панелей из нескольких компонентов, что позволяет одновременно представить несколько измерений. Работает онлайн, коммерческое, платное. Предлагают 45-дневный бесплатный испытательный срок.
Leximancer	<a href="https://www.leximancer.com">https://www.leximancer.com</a>	Профессиональная программа для анализа текста и визуализации результатов этого анализа. Коммерческая, платная, кроссплатформенная.
SMILE Widgets	<a href="http://www.simile-widgets.org">http://www.simile-widgets.org</a>	Собрание разнообразных виджетов и их кодов. Коды открыты, их адаптировать под свои нужды, но для этого требуются соответствующие навыки. Среди прочего, есть инструменты, позволяющие обрабатывать большие массивы данных и конструировать карты, тайм-лайны, интерактивные таблицы и многое другое. Инструмент <u>Exhibit</u> позволяет создавать целые интерактивные веб-страницы с возможностью поиска и самостоятельного исследования представленной базы данных.
GeoCommons	<a href="http://geocommons.com">http://geocommons.com</a>	Бесплатный (и свободный) веб-инструмент по созданию карт на основе данных.
Gephi	<a href="http://gephi.org">http://gephi.org</a>	Программное обеспечение для визуализации графов. Используется как один из инструментов анализа соцсетей. Бесплатное, открытый код, кроссплатформенное.
Graphviz	<a href="http://www.graphviz.org">http://www.graphviz.org</a>	Программа для визуализации графов. Открытый код, кроссплатформенная, бесплатная.
NewRadial	<a href="http://sourceforge.net/projects/newradial/">http://sourceforge.net/projects/newradial/</a>	Комплекс инструментов для визуального представления нечисловых данных (в том числе изображений).

## **12. Приложение 4. Требования к семантическому представлению реестра и паспорта набора открытых данных**

Данные семантические требования рекомендуются для способа публикации в разделе открытых данных официального сайта государственного органа и органа местного самоуправления.

### **Общие сведения**

Настоящие требования к представлению наборов открытых данных базируются на следующих стандартах:

- RDF (Resource Description Framework) — разработанная консорциумом Всемирной паутины (World Wide Web Consortium – W3C) абстрактная модель для представления данных, в особенности — метаданных, пригодных для машинной обработки;
- RDFa (Resource Description Framework in attributes) — модель для представления данных в формате RDF через атрибуты программных сред HTML, XHTML и XML;
- Microdata – один из способов семантической разметки веб-страниц сведениями о разнообразных сущностях, используя стандартные элементы языка HTML (или XHTML);
- W3C Recommendation: RDFa Core 1.1 - Рекомендация от W3C по использованию RDFa;
- RFC2413 - Общеизвестный интернет-стандарт "Encoding Dublin Core Metadata in HTML";
- ГОСТ Р 7.0.10-2010 - Российский стандарт "Набор элементов метаданных "Дублинское ядро".
- W3C Recommendation: XML Schema Part 2: Datatypes – Рекомендация от W3C по использованию типов данных.

Для представления наборов открытых данных используются следующие словари:

- [schema.org](http://schema.org/) – “<http://schema.org/>”



- dc (Dublin Core) - "<http://purl.org/dc/terms/>" – для предоставления свойств объекта (используется редакция "Qualified Dublin Core", так как содержит расширенный реестр свойств).
- foaf (Friend of a Friend) - "<http://xmlns.com/foaf/0.1/>" – для предоставления класса объекта;

### Требования

Каждая страница реестра наборов открытых данных должна содержать объект, к которому предъявляются следующие обязательные требования:

- 1) объект должен быть элементом текущей страницы набора.
- 2) объект должен иметь класс «Collection» онтологии «dc» или «CreativeWork» онтологии schema.org.

Соблюдение этих требований однозначно сопоставляет данный объект с текущей страницей реестра открытых данных и определяет данный объект, как машиночитаемый формат реестра открытых данных.

Объект реестра открытых данных содержит следующие значения:

Свойство	Онтологическое значение (schema.org)	Онтологическое значение (dc)	Формат значения
Набор открытых данных	-	hasPart	xsd:anyURI
Предыдущая страница	-	prev	xsd:anyURI
Следующая страница	-	next	xsd:anyURI

Свойство «Набор открытых данных» объекта реестра открытых данных повторяется ровно столько раз, сколько существует публикуемых наборов открытых данных.

Свойства «Предыдущая страница» и «Следующая страница» объекта реестра открытых данных указываются обязательно, если данные значения существуют.

Каждая страница набора открытых данных должна содержать объект, к которому предъявляются следующие обязательные требования:

- 1) объект должен быть субъектом текущей страницы набора.

2) объект должен иметь класс «Document» онтологии «foaf» или “CreativeWork” онтологии schema.org.

Соблюдение этих требований однозначно сопоставляет данный объект с текущей страницей набора открытых данных и определяет данный объект, как машиночитаемый формат текущего набора открытых данных.

Паспорт набора открытых данных в соответствии с текущей версией Методических рекомендаций содержит следующие значения:

<b>Свойство</b>	<b>Онтологическое значение (schema.org)</b>	<b>Онтологическое значение (dc)</b>	<b>Формат значения</b>
Идентификационный номер (код) набора данных	-	identifier	xsd:string
Наименование набора данных	name	title	xsd:string
Описание набора данных	description	description	xsd:string
Владелец набора данных	creator	creator	xsd:string
Ответственное лицо	publisher	publisher	foaf: Person schema: Person
Дата первой публикации набора данных	dateCreated	created	xsd:dateTime
Дата последнего внесения изменений	dateModified	modified	xsd:dateTime
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных	keywords	subject	xsd:string

Список всех версий наборов открытых данных	url	source	dc:Collection schema:DataCatalog
--	-----	--------	-------------------------------------

Свойство «Ответственное лицо» набора открытых данных ссылается на объект ответственного лица набора данных. К объекту ответственного лица набора данных предъявляются следующие обязательные требования:

1) объект должен иметь класс «Person» онтологии «foaf» или «Person» онтологии schema.org.

Объект ответственного лица набора данных содержит следующие значения:

Свойство	Онтологическое значение (schema.org)	Онтологическое значение (foaf)	Формат значения
Полное имя ответственного лица	givenName familyName	name	xsd:string
Телефон ответственного лица	telephone	phone	xsd:string
Электронный адрес ответственного лица	email	mbox	xsd:string

Свойство «Список всех версий наборов открытых данных» набора открытых данных ссылается на объект коллекции всех версий наборов данных. К объекту коллекции всех версий наборов данных предъявляются следующие обязательные требования:

1) объект должен иметь класс «Collection» онтологии «dc» или DataCatalog онтологии schema.org.

Объект коллекции всех версий наборов данных содержит следующие значения:

Свойство	Онтологическое значение (schema.org)	Онтологическое значение (dc)	Формат значения
----------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

Версия набора данных	dataset	hasPart	dc:Document schema:Dataset
----------------------	---------	---------	-------------------------------

Свойство «Версия набора данных» объекта коллекции всех версий наборов данных повторяется ровно столько раз, сколько существует публикуемых версий текущего набора открытых данных.

Свойство «Версия набора данных» объекта коллекции всех версий наборов данных ссылается на объект набора данных. К объекту набора данных предъявляются следующие обязательные требования:

1) объект должен иметь класс «Document» онтологии «foaf» или “Dataset” онтологии schema.org.

Объект набора данных содержит следующие значения:

Свойство	Онтологическое значение (schema.org)	Онтологическое значение (dc)	Формат значения
Гиперссылка (URL) на набор данных	«source» из словаря «dc»	source	xsd:anyURI
Дата актуальности	temporal	valid	xsd:DateTime
Место применимости набора	spatial	spatial -	dc:string schema:Place
Дата создания набора данных	dateCreated	created	xsd:dateTime
Содержание последнего изменения	-	provenance	xsd:string
Структура набора данных	-	conformsTo	dc:Document schema:Dataset

Свойство «Структура набора данных» объекта набора данных ссылается на объект структуры набора данных. К объекту структуры набора данных предъявляются следующие обязательные требования:

1) объект должен иметь класс «Document» онтологии «foaf» или Dataset онтологии schema.org.

Объект структуры набора данных содержит следующие значения:

<b>Свойство</b>	<b>Онтологическое значение (schema.org)</b>	<b>Онтологическое значение (dc)</b>	<b>Формат значения</b>
Гиперссылка (URL) на структуру набора данных	url	source	xsd:anyURI
Дата создания структуры набора данных	DateCreated	created	xsd:dateTime

## 13. Приложение 5. Исходный пример материала для публикации в виде открытых данных

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ПРЕДСТАВЛЕНЫ В XLSX)**

**ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ВИДЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ**

Название	Округ	Район	Адрес	Телефон
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солянка ВПА»	Центральный административный округ	Басманный район	улица Солянка, дом 1/2, строение 2	(495) 621-55-72; (495) 621-59-61
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Творчество»	Центральный административный округ	Таганский район	Таганская улица, дом 31/22	(495) 678-55-78
ГБУК г. Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3»	Центральный административный округ	район Арбат	Староконюшенный переулок, дом 39	(495) 697-14-56
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ковчег»	Северный административный округ	Тимирязевский район	улица Немчинова, дом 12	(499) 977-00-44; (499) 977-00-88
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея на Песчаной»	Северный административный округ	район Сокол	Новопесчаная улица, дом 23/7	(499) 943-51-31
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ростокино»	Северо-Восточный административный округ	район Ростокино	Ростокинская улица, дом 1	(499) 187-10-45

ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея L»	Северо-Восточный административный округ	район Марьино Роша	Октябрьская улица, дом 26	(495) 689-24-91
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея «Измайлово»	Восточный административный округ	район Измайлово	Измайловский проезд, дом 4	(499) 166-44-96
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Богородское»	Восточный административный округ	район Богородское	Открытое шоссе, дом 5, корпус 6	(499) 168-30-15
ГБУК г. Москвы «ГВЗ истории войны в Афганистане»	Восточный административный округ	район Перово	1-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1	(495) 306-43-30
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «АРТ-Измайлово»	Восточный административный округ	район Измайлово	Измайловский бульвар, дом 30	(499) 367-45-81
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Арт-холл Юго-восток»	Юго-Восточный административный округ	район Выхино-Жулебино	Ташкентская улица, дом 9	(495) 377-21-00; (499) 356-21-10
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Пересветов переулок»	Южный административный округ	Даниловский район	Пересветов переулок, дом 4, корпус 1	(495) 675-22-28
ГБУК г. Москвы «ГВЗ-музей «Наследие»	Южный административный округ	район Бирюлёво Восточное	Лебедянская улица, дом 24, корпус 2	(495) 329-60-39
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «На Каширке»	Южный административный округ	район Нагатино-Садовники	улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5	(499) 612-95-17; (499) 612-11-61
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Варшавка»	Южный административный округ	Нагорный район	Варшавское шоссе, дом 75,	(499) 723-10-75

	административный округ		корпус 1	
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Замоскворечье»	Южный административный округ	Даниловский район	улица Серпуховской Вал, дом 24, корпус 2	(495) 954-30-09
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Беляево»	Юго-Западный административный округ	район Коньково	Профсоюзная улица, дом 100	(495) 335-83-22
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Нагорная»	Юго-Западный административный округ	район Котловка	улица Ремизова, дом 10	(499) 127-47-02
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солнцево»	Западный административный округ	район Солнцево	улица Богданова, дом 44	(495) 435-66-24; (495) 439-51-80
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Феникс»	Западный административный округ	Можайский район	Сколковское шоссе, дом 32, корпус 2	(495) 417-42-28; (495) 446-40-87; (495) 446-29-64
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Галерея XXI век»	Западный административный округ	район Фили-Давыдково	Рублевское шоссе, дом 9	(495) 445-16-50
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Тушино»	Северо-Западный административный округ	район Южное Тушино	бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1	(495) 492-23-00
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Ходынка»	Северо-Западный административный округ	район Щукино	улица Ирины Левченко, дом 2	(499) 943-69-41
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Зеленоград»	Зеленоградский административный округ	район Крюково	город Зеленоград, корпус 1410	(499) 717-16-02



	округ			
--	-------	--	--	--

## 14. Приложение 6. Визуальное представление паспорта набора открытых данных

№	Название поля паспорта	Значение поля паспорта
1	Идентификационный номер	7712345678-showrooms
2	Наименование набора данных	Список выставочных залов
3	Описание набора данных	Список выставочных залов с указанием контактных данных по округам и районам.
4	Владелец набора данных	Министерство культуры
5	Ответственное лицо	Иванов Иван Иванович
6	Телефон ответственного лица	74951234567
7	Адрес электронной почты ответственного лица	ivanov@example.com
8	Гиперссылка (URL) на набор	data-2013-06-01T00-00-structure-2013-04-01T00-00.xml
9	Формат данных	XML <sup>32</sup>
10	Описание структуры набора данных	structure-2013-04-01T00-00.xsd
11	Дата первой публикации набора данных	01.04.2013
12	Дата последнего внесения изменений	01.06.2013

<sup>32</sup> <http://www.w3.org/TR/xml11/>

13	Содержание последнего изменения	Изменение данных
14	Дата актуальности набора данных	01.07.2013
15	Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных	Выставка, зал, выставочный зал, культура
16	Гиперссылки (URL) на версии набора данных	
17	Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных	

# 15. Приложение 7. Требование к представлению реестра наборов открытых данных

## Реестр наборов открытых данных (CSV)

### Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате CSV

- 1) Требования к расположению:
  - a. Машиночитаемый формат реестра открытых данных представлен отдельным файлом в формате CSV.
  - b. Файл имеет название «list.csv».
  - c. Файл расположен непосредственно в разделе открытых данных. Например, ваш сайт расположен по адресу «<http://example.com/>». Тогда, учитывая требование к названию файла и возможные адреса раздела открытых данных, файл реестра открытых данных должен быть доступен по одному из двух адресов:
    - i. <http://example.com/opendata/list.csv>
    - ii. <http://opendata.example.com/list.csv>
- 2) Требования к формату:
  - a. Соответствие файла стандарту RFC – «Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files» (<http://tools.ietf.org/html/rfc4180>).
  - b. Дополнительные требования к CSV:
    - i. Разделителем полей является знак «,» (запятая).
    - ii. Ограничителем строк является знак «"» (универсальная двойная кавычка).
    - iii. Разделителем целой и дробной части чисел является знак «.» (точка).
  - c. Кодировка файла – «UTF-8».
- 3) Требование к структуре данных:
  - a. По горизонтали перечислены атрибуты полей реестра наборов открытых данных, по вертикали перечислены поля реестра наборов открытых данных.
  - b. Наличие следующих обязательных атрибутов поля реестра наборов открытых данных:
    - i. Атрибут поля «Наименование поля реестра наборов открытых данных»:
      1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «property».
      2. Значением атрибута является наименование поля реестра набора открытых данных.

- ii. Атрибут поля «Заголовок поля реестра наборов открытых данных»:
  - 1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «title».
  - 2. Значением атрибута является заголовок поля реестра наборов открытых данных.
- iii. Атрибут поля «Значение поля реестра наборов открытых данных»:
  - 1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «value».
  - 2. Значением атрибута является значение поля реестра наборов открытых данных.
- iv. Атрибут поля «Формат поля реестра наборов открытых данных»:
  - 1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «format».
  - 2. Значением атрибута является формат значения поля реестра наборов открытых данных.
- c. Наличие следующих обязательных полей реестра наборов открытых данных:
  - i. Поле паспорта «Версия методических рекомендаций»:
    - 1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «standardversion».
    - 2. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок поля: «Версия методических рекомендаций».
    - 3. Значением поля является ссылка на версию методических рекомендаций, которой соответствует публикация этого реестра наборов открытых данных.
    - 4. Атрибут «Формат поля реестра наборов открытых данных» неприменим для этого поля, поэтому значением формата поля является пустая строка.
  - ii. Поле паспорта «Набор открытых данных» (данное поле повторяется столько раз, сколько опубликовано наборов открытых данных):
    - 1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «<identifier>». Где <identifier> - это идентификационный номер паспорта набора открытых данных.
    - 2. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок поля: «<title>». Где <title> - это наименование набора открытых данных.
    - 3. Значением поля является ссылка на машиночитаемый формат паспорта набора открытых данных.
    - 4. Значением формата поля является машиночитаемый формат набора открытых данных.

- d. Все наборы перечислены в одном файле, постраничное представление наборов в нескольких CSV файлах не допускается. Пояснение: визуальное представление реестра наборов открытых данных может быть разбито на несколько страниц и иметь сложную навигацию в случае большого количества наборов, но при этом машинное представление должно быть представлено только одним файлом по указанному адресу и никак не зависит от страниц визуального представления.

### **list.csv (пример)**

```
property, title, value, format
standardversion, Версия методических рекомендаций,
http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0, 7712345678-showrooms, Список выставочных
залов, http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/meta.xml, xml
7712345678-libraries, Список муниципальных
библиотек, http://example.com/opendata/7712345678-libraries/meta.csv, csv
```

## **Реестр наборов открытых данных (XML)**

### **Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате XML**

- 1) Требования к расположению:
  - a. Машиночитаемый формат реестра открытых данных представлен отдельным файлом в формате XML.
  - b. Файл имеет название «list.xml».
  - c. Файл расположен непосредственно в разделе открытых данных. Например, ваш сайт расположен по адресу «<http://example.com/>». Тогда, учитывая требование к названию файла и возможные адреса раздела открытых данных, файл реестра открытых данных должен быть доступен по одному из следующих адресов:
    - i. <http://example.com/opendata/list.xml>
    - ii. <http://opendata.example.com/list.xml>
- 2) Требования к формату:
  - a. Соответствие файла стандарту W3C – «Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition)» (<http://www.w3.org/TR/xml11/>).
  - b. Кодировка файла указывается в объявлении XML если объявление XML используется, иначе используется кодировка «UTF-8».
- 3) Требование к структуре данных:
  - a. Соответствие файлу структуры реестра наборов открытых данных – «list-schema.xsd» (Содержимое файла "list-schema.xsd" приложено ниже).

- b. Все наборы перечислены в одном файле, постраничное представление наборов в нескольких XML файлах не допускается. Пояснение: визуальное представление реестра наборов открытых данных может быть разбито на несколько страниц и иметь сложную навигацию в случае большого количества наборов, но при этом машинное представление должно быть представлено только одним файлом по указанному адресу и никак не зависит от страниц визуального представления.

### list.xml (пример)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>

<standardversion>http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0</standardversion>
  <meta>
    <item>
      <identifier>1</identifier>
      <title>Список выставочных залов</title>
      <link>http://example.com/opendata/7712345678-
showrooms/meta.xml</link>
      <format>xml</format>
    </item>
    <item>
      <identifier>2</identifier>
      <title>Список муниципальных библиотек</title>
      <link>http://example.com/opendata/7712345678-
libraries/meta.csv</link>
      <format>csv</format>
    </item>
  </meta>
</list>
```

### list-schema.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element type="List" name="list"/>

  <xs:complexType name="List">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Opendata list.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="ru">Реестр наборов открытых
данных.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element type="xs:anyURI" name="standardversion">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Link to opendata standard
version, which corresponds to current opendata list.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="ru">Ссылка на версию методических
рекомендаций, которой соответствует публикация этого реестра наборов открытых
данных.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="Meta" name="meta"/>
    </xs:sequence>
```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Meta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Opendata metadata
list.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="ru">Список паспортов наборов открытых
данных.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element type="MetaItem" name="item" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="MetaItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Opendata
metadata.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="ru">Паспорт набора открытых
данных.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element type="xs:string" name="identifier"/>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Opendata identification
number.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="ru">Идентификационный номер набора
данных.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
    <xs:element type="xs:string" name="title">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Opendata
title.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="ru">Наименование набора
данных.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element type="xs:anyURI" name="link">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Opendata meta
link.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="ru">Ссылка на паспорт набора
открытых данных.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element type="xs:string" name="format">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Opendata meta
format.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="ru">Формат паспорта набора открытых
данных.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

# Реестр наборов открытых данных (JSON)

## Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате JSON

- 1) Требования к расположению:
  - a. Машиночитаемый формат реестра открытых данных представлен отдельным файлом в формате JSON.
  - b. Файл имеет название «list.json».
  - c. Файл расположен непосредственно в разделе открытых данных. Например, ваш сайт расположен по адресу «<http://example.com/>». Тогда, учитывая требование к названию файла и возможные адреса раздела открытых данных, файл реестра открытых данных должен быть доступен по одному из следующих адресов:
    - i. <http://example.com/opendata/list.json>
    - ii. <http://opendata.example.com/list.json>
- 2) Требования к формату:
  - a. Соответствие файла стандарту JSON – (<http://json.org/json-ru.html>).
  - b. Кодировка файла – «UTF-8».
- 3) Требование к структуре данных:
  - a. Соответствие файлу структуры реестра наборов открытых данных – «list-schema.json» (Содержимое файла "list-schema.json" приложено ниже).
  - b. Все наборы перечислены в одном файле, постраничное представление наборов в нескольких XML файлах не допускается. Пояснение: визуальное представление реестра наборов открытых данных может быть разбито на несколько страниц и иметь сложную навигацию в случае большого количества наборов, но при этом машинное представление должно быть представлено только одним файлом по указанному адресу и никак не зависит от страниц визуального представления.

### list.json (пример)

```
{
  "standardversion": "http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0",
  "meta": [
    {
      "identifier": "7712345678-showrooms",
      "title": "Список выставочных залов",
      "link": "http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/meta.xml",
      "format": "xml"
    },
    {
      "identifier": "7712345678-libraries",
      "title": "Список муниципальных библиотек",
      "link": "http://example.com/opendata/7712345678-libraries/meta.csv",

```



```

    "format": "xml"
  }
]
}

```

## **list-schema.json**

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "title": "Opendata list",
  "description": "Opendata list.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "standardversion": {
      "description": "Link to opendata standard version, which corresponds
to current opendata list.",
      "type": "string"
    },
    "meta": {
      "description": "Opendata metadata list.",
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "items": {
        "description": "Opendata metadata.",
        "type": "object",
        "properties": {
          "identifier": {
            "description": "Opendata identification number.",
            "type": "string"
          },
          "title": {
            "description": "Opendata title.",
            "type": "string"
          },
          "link": {
            "description": "Opendata meta link.",
            "type": "string"
          },
          "format": {
            "description": "Opendata meta format.",
            "type": "string"
          }
        }
      },
      "required": ["identifier", "title", "link", "format"]
    }
  }
}

```

## **Реестр наборов открытых данных (HTML + RDFa)**

### **Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате HTML + RDFa**

- 1) Требования к публикации реестра наборов открытых данных в формате HTML+RDFa подробно описаны в приложении 4 данных методических рекомендаций.

## list.html (пример)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN"
"http://www.w3.org/Markup/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru"
version="XHTML+RDFa 1.0" dir="ltr"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
<head>
<title>Opendata</title>
</head>
<body>
<div about="/opendata" typeof="dc:Collection">
<div rel="dc:conformsTo"
resource="http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0"></div>
<table>
<thead><tr><th>№</th><th>Название набора данных</th> </tr></thead>
<tbody>
<tr rel="dc:hasPart" class="odd"><td>1</td><td typeof="foaf:Document"
about="/opendata/7712345678-showrooms" property="dc:title" content="Список
выставочных залов"><a href="/opendata/7712345678-showrooms">Список выставочных
залов</a></td> </tr>
<tr rel="dc:hasPart" class="even"><td>2</td><td typeof="foaf:Document"
about="/opendata/7712345678-libraries" property="dc:title" content="Список
муниципальных библиотек"><a href="/opendata/7712345678-libraries">Список
муниципальных библиотек</a></td> </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

## 16. Приложение 8. Требование к представлению паспорта набора открытых данных

### Паспорт набора открытых данных (CSV)

#### Требования к публикации паспорта набора открытых данных в машиночитаемом формате CSV

- 1) Требования к расположению:
  - a. Машиночитаемый формат паспорта набора открытых данных представлен отдельным файлом в формате CSV.
  - b. Файл имеет название «meta.csv».
- 2) Требования к формату:
  - a. Соответствие файла стандарту RFC – «Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files» (<http://tools.ietf.org/html/rfc4180>).

- b. Дополнительные требования к CSV:
    - i. Разделителем полей является знак «,» (запятая).
    - ii. Ограничителем строк является знак «"» (универсальная двойная кавычка).
    - iii. Разделителем целой и дробной части чисел является знак «.» (точка).
  - c. Кодировка файла – «UTF-8».
- 3) Требование к структуре данных:
- a. По горизонтали перечислены атрибуты полей паспорта набора открытых данных, по вертикали перечислены поля паспорта набора открытых данных.
  - b. Наличие следующих обязательных атрибутов поля паспорта набора открытых данных:
    - i. Атрибут поля «Наименование поля паспорта набора открытых данных»:
      - 1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «property».
      - 2. Значением атрибута является наименование поля паспорта набора открытых данных.
    - ii. Атрибут поля «Значение поля паспорта набора открытых данных»:
      - 1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «value».
      - 2. Значением атрибута является значение поля паспорта набора открытых данных.
  - c. Наличие следующих обязательных полей паспорта
    - i. Поле паспорта «Версия методических рекомендаций»:
      - 1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «standardversion».
      - 2. Значением поля является ссылка на версию методических рекомендаций, которой соответствует публикация этого паспорта набора открытых данных.
    - ii. Поле паспорта «Идентификационный номер»:
      - 1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «identifier».
      - 2. Значением поля является идентификационный номер набора открытых данных.
    - iii. Поле паспорта «Наименование набора данных»:
      - 1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «title».
      - 2. Значением поля является наименование набора открытых данных.
    - iv. Поле паспорта «Описание набора данных»:
      - 1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «description».

2. Значением поля является подробное описание набора открытых данных.
- v. Поле паспорта «Владелец набора данных»:
    1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «creator».
    2. Значением поля является владелец набора открытых данных, юридическое или физическое лицо, которое публикует свои данные.
  - vi. Поле паспорта «Дата первой публикации набора данных»:
    1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «created».
    2. Значением поля является дата первичной публикации набора открытых данных в формате «ISO 8601<sup>33</sup>», с точностью не ниже чем «День».
  - vii. Поле паспорта «Дата последнего внесения изменений»:
    1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «modified».
    2. Значением поля является дата последнего внесения изменения в набор, структуру или паспорт открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День» и достаточной для отделения актуальной версии набора открытых данных от предыдущей версии.
  - viii. Поле паспорта «Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных»:
    1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «subject».
    2. Значением поля является список ключевых слов соответствующих содержанию набора, разделенных между собой знаком «,» (запятая).
  - ix. Поле паспорта «Формат данных»:
    1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «format».
    2. Значением поля является формат набора открытых данных в нижнем регистре. Например: csv, xml.
  - x. Поле паспорта «Содержание последних изменений»:
    1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «provenance».
    2. Значением поля является описание внесенных изменений в последнюю версию набора открытых данных.
  - xi. Поле паспорта «Дата актуальности»:

---

<sup>33</sup> <http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt>

1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «valid».
  2. Значением поля является дата, до которой будет актуальной последняя версия набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День».
- xii. Поле паспорта «Ответственное лицо»:
1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «publishername».
  2. Значением поля является ФИО лица ответственного за публикацию текущего набора открытых данных.
- xiii. Поле паспорта «Телефон ответственного лица»:
1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «publisherphone».
  2. Значением поля является телефон лица ответственного за публикацию текущего набора открытых данных, в следующем формате: «+<код страны> <код региона><номер телефона>». Пояснение, сначала идет знак «+», потом код страны без форматирования (то есть без скобок, дефисов, и прочих знаков), затем код города (области или иного региона) без форматирования и затем номер телефона без форматирования.
- xiv. Поле паспорта «Адрес электронной почты ответственного лица»:
1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «publishermbox».
  2. Значением поля является электронная почта лица ответственного за публикацию текущего набора открытых данных.
- xv. Поле паспорта «Файл набора открытых данных» (данное поле повторяется для каждой опубликованной версии файла набора открытых данных с учетом глубины хранения версий):
1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «data-<data-version>-structure-<structure-version>». Где <data-version> - версия файла набора открытых данных и <structure-version> - версия соответствующего файла структуры набора открытых данных.
  2. Значением поля является ссылка на файл набора открытых данных.
  3. Все поля этого типа должны быть отсортированы в убывающем порядке согласно версии файла набора открытых данных.
- xvi. Поле паспорта «Файл структуры набора открытых данных» (данное поле повторяется для каждой версии файла структуры набора открытых данных, для которой существует опубликованный файл набора открытых данных с учетом глубины хранения версий):

1. Должно быть установлено следующее обязательное наименование поля: «structure-<structure-version>». Где <structure-version> - версия файла структуры набора открытых данных.
2. Значением поля является ссылка на файл структуры набора открытых данных.
3. Все поля этого типа должны быть отсортированы в убывающем порядке согласно версии файла набора открытых данных.

### **meta.csv (пример)**

```

property,value
standardversion,http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0
identifier,7712345678-showrooms
title,Список выставочных залов
description,Список выставочных залов с указанием контактных данных по
округам и районам.
creator,Министерство культуры
created,20130401
modified,20130601
subject,"Выставка, зал, выставочный зал, культура"
format,xml
provenance,"Исправлены незначительные ошибки, добавлены новые выставочные
залы"
valid,20130701
publishername,Иванов Иван Иванович
publisherphone,+74951234567
publishermbox,ivanov@example.com
data-20130601T0000-structure-
20130401T0000,http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130601T0000-structure-20130401T0000.xml
data-20130501T0000-structure-
20130401T0000,http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130501T0000-structure-20130401T0000.xml
data-20130406T0000-structure-
20130401T0000,http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130406T0000-structure-20130401T0000.xml
data-20130401T0000-structure-
20130401T0000,http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130401T0000-structure-20130401T0000.xml
structure-20130401T0000,http://example.com/opendata/7712345678-
showrooms/structure-20130401T0000.xsd

```

## **Паспорт набора открытых данных (XML)**

### **Требования к публикации паспорта набора открытых данных в машиночитаемом формате XML**

- 1) Требования к расположению:
  - a. Машиночитаемый формат реестра открытых данных представлен отдельным файлом в формате XML.
  - b. Файл имеет название «meta.xml».

- 2) Требования к формату:
  - a. Соответствие файла стандарту W3C – «Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition)» (<http://www.w3.org/TR/xml11/>).
  - b. Кодировка файла указывается в объявлении XML если объявление XML используется, иначе используется кодировка «UTF-8».
- 3) Требование к структуре данных:
  - a. Соответствие файлу структуры паспорта набора открытых данных – «meta-schema.xsd» (Содержимое файла "meta-schema.xsd" приложено ниже).

### meta.xml (пример)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<meta>

<standardversion>http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0</standardversion>
  <identifier>7712345678-showrooms</identifier>
  <title>Список выставочных залов</title>
  <description>Список выставочных залов с указанием контактных данных по
округам и районам.</description>
  <creator>Министерство культуры</creator>
  <created>20130401</created>
  <modified>20130601T0000</modified>
  <subject>Выставка, зал, выставочный зал, культура</subject>
  <format>xml</format>
  <data>
    <dataversion>
      <source>http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130601T0000-structure-20130401T0000.xml</source>
      <created>20130601T0000</created>
      <provenance>Исправлены незначительные ошибки, добавлены новые
выставочные залы</provenance>
      <valid>201307010</valid>
      <structure>20130401T0000</structure>
    </dataversion>
    <dataversion>
      <source>http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130501T0000-structure-20130401T0000.xml</source>
      <created>20130501T0000</created>
      <provenance>Добавлены новые выставочные залы</provenance>
      <valid>20130601</valid>
      <structure>20130401T0000</structure>
    </dataversion>
    <dataversion>
      <source>http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130406T0000-structure-20130401T0000.xml</source>
      <created>20130406T0000</created>
      <provenance>Исправление критической ошибки</provenance>
      <valid>20130501</valid>
      <structure>20130401T0000</structure>
    </dataversion>
    <dataversion>
      <source>http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130401T0000-structure-20130401T0000.xml</source>
      <created>20130401T0000</created>

```

```

        <provenance>Первичная публикация</provenance>
        <valid>20130501</valid>
        <structure>20130401T0000</structure>
    </dataversion>
</data>
<structure>
    <structureversion>
        <source>http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/structure-
20130401T0000.xsd</source>
        <created>20130401T0000</created>
    </structureversion>
</structure>
<publisher>
    <name>Иванов Иван Иванович</name>
    <phone>+74951234567</phone>
    <mbox>ivanov@example.com</mbox>
</publisher>
</meta>

```

## meta-schema.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
    <xs:element type="Meta" name="meta"/>

    <xs:complexType name="Meta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Opendata
metadata.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="ru">Паспорт набора открытых
данных.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:anyURI" name="standardversion">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Link to opendata standard
version, which corresponds to current opendata meta.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="ru">Ссылка на версию методических
рекомендаций, которой соответствует публикация этого паспорта набора открытых
данных.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="identifier">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Opendata identification
number.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="ru">Идентификационный номер набора
данных.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="title">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Opendata
title.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="ru">Наименование набора
данных.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="description">

```



```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Opendata
description.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="ru">Описание набора
данных.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="creator">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Opendata
owner.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="ru">Владелец набора
данных.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="created">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Date of first opendata
publication in ISO 8601 format.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="ru">Дата первой публикации набора
данных в формате ISO 8601.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="modified">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Date of last opendata changing
in ISO 8601 format.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="ru">Дата последнего внесения
изменений в формате ISO 8601.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="subject">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Keywords of the opendata
content.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="ru">Ключевые слова, соответствующие
содержанию набора данных.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="format">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Opendata
format.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="ru">Формат
данных.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="Data" name="data"/>
      <xs:element type="Structure" name="structure"/>
      <xs:element type="Publisher" name="publisher"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="Data">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Opendata
versions.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="ru">Версии наборов открытых
данных.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element type="DataVersion" name="dataversion"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DataVersion">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Opendata.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="ru">Набор открытых
данных.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:anyURI" name="source">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Link to opendata
file.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="ru">Ссылка на файл набора открытых
данных.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="created">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Date of opendata creation in ISO
8601 format.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="ru">Дата создания набора открытых
данных в формате ISO 8601.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="provenance">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Description of changes compared
to the previous opendata version.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="ru">Описание изменений по сравнению
с предыдущей версией набора открытых данных.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="valid">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Date on which opendata will be
actual in ISO 8601 format.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="ru">Дата, до которой будет
актуальным набор открытых данных в формате ISO 8601.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="structure">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Creation date of corresponding
opendata structure in ISO 8601 format.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="ru">Дата создания соответствующей
структуры набора открытых данных в формате ISO 8601.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="Structure">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation          xml:lang="en">Opendata          structure
versions.</xs:documentation>
        <xs:documentation  xml:lang="ru">Версии  структур  наборов  открытых
данных.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element          type="StructureVersion"          name="structureversion"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="StructureVersion">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation          xml:lang="en">Opendata
structure.</xs:documentation>
            <xs:documentation  xml:lang="ru">Структура  набора  открытых
данных.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element type="xs:anyURI" name="source">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation  xml:lang="en">Link  to  opendata  structure
file.</xs:documentation>
                        <xs:documentation  xml:lang="ru">Ссылка  на  файл  структуры  набора
открытых  данных.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element type="xs:string" name="created">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation  xml:lang="en">Date  of  opendata  structure
creation  in  ISO  8601  format.</xs:documentation>
                        <xs:documentation  xml:lang="ru">Дата  создания  структуры  набора
открытых  данных  в  формате  ISO  8601.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

    <xs:complexType name="Publisher">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation          xml:lang="en">Opendata
publisher.</xs:documentation>
            <xs:documentation          xml:lang="ru">Ответственное
лицо.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element type="xs:string" name="name">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation          xml:lang="en">Opendata          publisher
name.</xs:documentation>
                        <xs:documentation          xml:lang="ru">Имя          ответственного
лица.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element type="xs:string" name="phone">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation          xml:lang="en">Opendata          publisher          phone
number.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

```

```

        <xs:documentation xml:lang="ru">Телефон ответственного
лица.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="mbox">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Opendata publisher e-
mail.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="ru">Адрес электронной почты
ответственного лица.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

## Паспорт набора открытых данных (JSON)

### ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ПАСПОРТА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В МАШИНОЧИТАЕМОМ ФОРМАТЕ JSON

- 1) Требования к расположению:
  - a. Машиночитаемый формат паспорта открытых данных представлен отдельным файлом в формате JSON.
  - b. Файл имеет название «meta.json».
- 2) Требования к формату:
  - a. Соответствие файла стандарту JSON – (<http://json.org/json-ru.html>).
  - b. Кодировка файла – «UTF-8».
- 3) Требование к структуре данных:
  - a. Соответствие файлу структуры реестра наборов открытых данных – «meta-schema.json» (Содержимое файла "meta-schema.json" приложено ниже).

### meta.json (пример)

```

{
  "standardversion": "http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0",
  "identifier": "7712345678-showrooms",
  "title": "Список выставочных залов",
  "description": "Список выставочных залов с указанием контактных данных
по округам и районам.",
  "creator": "Министерство культуры",
  "created": "20130401",
  "modified": "20130601",
  "subject": "Выставка, зал, выставочный зал, культура",
  "format": "xml",
  "data": [
    {
      "source": "http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130601T0000-structure-20130401T0000.xml",
      "created": "20130601T0000",

```

```

        "provenance": "Исправлены незначительные ошибки, добавлены новые
выставочные залы.",
        "valid": "201307010",
        "structure": "20130401T0000"
    },
    {
        "source": "http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130601T0000-structure-20130401T0000.xml",
        "created": "20130501T0000",
        "provenance": "Добавлены новые выставочные залы.",
        "valid": "20130601",
        "structure": "20130401T0000"
    },
    {
        "source": "http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130406T0000-structure-20130401T0000.xml",
        "created": "20130406T0000",
        "provenance": "Исправление критической ошибки.",
        "valid": "20130501",
        "structure": "20130401T0000"
    },
    {
        "source": "http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-
20130401T0000-structure-20130401T0000.xml",
        "created": "20130401T0000",
        "provenance": "Первичная публикация.",
        "valid": "20130501",
        "structure": "20130401T0000"
    }
],
"structure": [
    {
        "source": "http://example.com/opendata/7712345678-
showrooms/structure-20130401T0000.xsd",
        "created": "20130401T0000"
    }
],
"publisher": {
    "name": "Иванов Иван Иванович",
    "phone": "+74951234567",
    "mbox": "ivanov@example.com"
}
}

```

## meta-schema.json

```

{
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
    "title": "Opendata metadata",
    "description": "Opendata metadata.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "standardversion": {
            "description": "Link to opendata standard version, which corresponds
to current opendata meta.",
            "type": "string"
        },
        "identifier": {
            "description": "Opendata identification number.",
            "type": "string"
        }
    }
}

```

```

    },
    "title": {
      "description": "Opendata title.",
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "description": "Opendata description.",
      "type": "string"
    },
    "creator": {
      "description": "Opendata owner.",
      "type": "string"
    },
    "created": {
      "description": "Date of first opendata publication in ISO 8601
format.",
      "type": "string"
    },
    "modified": {
      "description": "Date of last opendata changing in ISO 8601 format.",
      "type": "string"
    },
    "subject": {
      "description": "Keywords of the opendata content.",
      "type": "string"
    },
    "format": {
      "description": "Opendata format.",
      "type": "string"
    },
    "data": {
      "description": "Opendata versions.",
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "items": {
        "description": "Opendata.",
        "type": "object",
        "properties": {
          "source": {
            "description": "Link to opendata file.",
            "type": "string"
          },
          "created": {
            "description": "Date of opendata creation in ISO 8601
format.",
            "type": "string"
          },
          "provenance": {
            "description": "Description of changes compared to the
previous opendata version.",
            "type": "string"
          },
          "valid": {
            "description": "Date on which opendata will be actual in ISO
8601 format.",
            "type": "string"
          }
        }
      },
      "structure": {

```

```

        "description": "Creation date of corresponding opendata
structure in ISO 8601 format.",
        "type": "string"
    }
}
},
"structure": {
    "description": "Opendata structure versions.",
    "type": "array",
    "minItems": 1,
    "items": {
        "description": "Opendata structure.",
        "type": "object",
        "properties": {
            "source": {
                "description": "Link to opendata structure file.",
                "type": "string"
            },
            "created": {
                "description": "Date of opendata structure creation in ISO
8601 format.",
                "type": "string"
            }
        }
    }
},
"publisher": {
    "description": "Opendata publisher.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "name": {
            "description": "Opendata publisher name.",
            "type": "string"
        },
        "phone": {
            "description": "Opendata publisher phone number.",
            "type": "string"
        },
        "mbox": {
            "description": "Opendata publisher e-mail.",
            "type": "string"
        }
    },
    "required": ["name", "phone", "mbox"]
},
"required": ["identifier", "title", "description", "creator", "created",
"modified", "subject", "format", "data", "structure", "publisher"]
}

```

## **Паспорт набора открытых данных (HTML + RDFa)**

**Требования к публикации реестра наборов открытых данных в машиночитаемом формате HTML+RDFa**

- 1) Требования к публикации паспорта набора открытых данных в формате HTML+RDFa подробно описаны в приложении 4 данных методических рекомендаций.

## meta.html (пример)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN"
"http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru"
version="XHTML+RDFa 1.0" dir="ltr"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:sioc="http://rdfs.org/sioc/ns#">
<head>
<title>Opendata meta</title>
</head>
<body>
<div about="/opendata/7712345678-showrooms" typeof="foaf:Document"
rel="dc:conformsTo"
resource="http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0"></div>
<table>
<thead><tr><th>№</th><th>Характеристика</th><th>Значение
характеристики</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td>1</td><td>Идентификационный номер</td><td>
property="dc:identifier">7712345678-showrooms</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Наименование набора данных</td><td>
property="dc:title">Список выставочных залов</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Описание набора данных</td><td>
property="dc:description">Список выставочных залов с указанием контактных данных
по округам и районам.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Владелец набора данных</td><td>
property="dc:creator">Минэкономразвития России</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ответственное лицо</td><td>
resource="#publisher"><span rel="dc:publisher"typeof="foaf:Person"
about="#publisher" property="foaf:name">Иванов Иван Иванович</span></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Телефон ответственного лица</td><td>
rel="dc:publisher" resource="#publisher"><span typeof="foaf:Person"
about="#publisher" property="foaf:phone" content="+7 495 123-45-67">8 (495) 123-
45-67</span></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Адрес электронной почты ответственного
лица</td><td>
rel="dc:publisher" resource="#publisher"><span typeof="foaf:Person"
about="#publisher" property="foaf:mbox">ivanov@example.com</span></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Гиперссылка (URL) на набор</td><td><a
href="http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/data-20130601T0000-
structure-20130401T0000.xml">data.xml</a></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Формат данных</td><td>
content="xml">XML</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Описание структуры набора данных</td><td><a
href="http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/structure-
20130401T0000.xsd">structure.xsd</a></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Дата первой публикации набора данных</td><td>
property="dc:created" content="2013-04-01">01.04.2013</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Дата последнего внесения изменений</td><td>
property="dc:modified" content="2013-06-01T00:00:00">01.06.2013</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Содержание последнего
изменения</td><td>Исправлены незначительные ошибки, добавлены новые выставочные
залы</td></tr>
```



```
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | 01.07.2013 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Выставка, зал, выставочный зал, культура |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | - Версия за 01.05.2013 - Версия за 06.04.2013 - Версия за 01.04.2013 |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |  |

```

```

        <div property="dc:created" content="2013-04-01"></div>
        <div
            property="dc:provenance"
            content="Первичная
публикация"></div>
        <div
            rel="dc:conformsTo"
            resource="#structure-
20130401T0000"></div>
        </div>
    </div>
    <div>
        <div typeof="foaf:Document" about="#structure-20130401T0000">
            <div
                property="dc:source"
                content="http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/structure-
20130401T0000.xsd"></div>
            <div property="dc:created" content="2013-04-01"></div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

## **17. Приложение 9. Требование к представлению открытых данных**

### **Файл открытых данных (CSV)**

#### **Требования к публикации открытых данных в машиночитаемом формате CSV**

- 1) Требования к расположению файла набора открытых данных:
  - a. Форматом файла набора открытых данных является CSV.
  - b. Файл имеет название «data-*<Версия набора>*-structure-*<Версия структуры>*.csv», где *<Версия набора>* это версия набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День», и *<Версия структуры>* это версия соответствующей структуры набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День». Примечание: данный пункт можно игнорировать если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata.
- 2) Требования к формату файла набора открытых данных:
  - a. Соответствие файла стандарту RFC – «Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files» (<http://tools.ietf.org/html/rfc4180>).
  - b. Кодировка файла – «UTF-8».
- 3) Требование к структуре файла набора открытых данных:
  - a. Файл набора открытых данных соответствует файлу структуры набора открытых данных.
- 4) Требования к расположению файла структуры набора открытых данных:
  - a. Файл структуры набора открытых данных представлен отдельным файлом в формате CSV.

- b. Файл имеет название «structure-*<Версия структуры>*.csv», где *<Версия структуры>* это версия соответствующей структуры набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День». Примечание: данный пункт можно игнорировать если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata.
  - c. Файл расположен непосредственно в наборе открытых данных. Например, ваш сайт расположен по адресу «<http://example.com/>», публикуемый набор имеет идентификатор «7712345678-showrooms» и версия структуры набора открытых данных «20130401». Тогда учитывая требование к названию файла и возможные адреса раздела открытых данных, файл набора открытых данных должен быть доступен по одному из следующих адресов:
    - i. <http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/structure-20130401.csv>
    - ii. <http://opendata.example.com/7712345678-showrooms/structure-20130401.csv>
    - iii. Произвольное расположение файла (только в случае если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata).
- 5) Требования к формату файла структуры набора открытых данных:
- a. Соответствие файла стандарту RFC – «Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files» (<http://tools.ietf.org/html/rfc4180>).
  - b. Кодировка файла – «UTF-8».
- 6) Требование к структуре файла структуры набора открытых данных:
- a. По горизонтали перечислены атрибуты полей набора открытых данных, по вертикали перечислены все поля набора открытых данных.
  - b. Наличие следующих обязательных атрибутов поля набора открытых данных:
    - i. Атрибут поля «Наименование поля набора открытых данных»:
      - 1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «field name».
      - 2. Значением атрибута является наименование поля набора открытых данных.
    - ii. Атрибут поля «Английское описание поля набора открытых данных»:
      - 1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «english description».
      - 2. Значением атрибута является подробное описание поля набора открытых данных на английском языке.
    - iii. Атрибут поля «Русское описание поля набора открытых данных»:
      - 1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «russian description».
      - 2. Значением атрибута является подробное описание поля набора открытых данных на русском языке.

iv. Атрибут поля «Формат поля набора открытых данных»:

1. Должен быть установлен следующий обязательный заголовок атрибута: «format».
2. Значением атрибута является формат поля набора открытых данных на английском языке.

### **data.csv (пример)**

name,district,area,address,telephone  
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солянка ВПА»,Центральный административный округ,Басманный район,"улица Солянка, дом 1/2, строение 2", (495) 621-55-72; (495) 621-59-61  
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Творчество»,Центральный административный округ,Таганский район,"Таганская улица, дом 31/22", (495) 678-55-78  
ГБУК г. Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3»,Центральный административный округ,район Арбат,"Староконюшенный переулок, дом 39", (495) 697-14-56  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ковчег»,Северный административный округ,Тимирязевский район,"улица Немчинова, дом 12", (499) 977-00-44; (499) 977-00-88  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея на Песчаной»,Северный административный округ,район Сокол,"Новопесчаная улица, дом 23/7", (499) 943-51-31  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ростокино»,Северо-Восточный административный округ,район Ростокино,"Ростокинская улица, дом 1", (499) 187-10-45  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея L»,Северо-Восточный административный округ,район Марьино,"Октябрьская улица, дом 26", (495) 689-24-91  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея «Измайлово»,Восточный административный округ,район Измайлово,"Измайловский проезд, дом 4", (499) 166-44-96  
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Богородское»,Восточный административный округ,район Богородское,"Открытое шоссе, дом 5, корпус 6", (499) 168-30-15  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ истории войны в Афганистане»,Восточный административный округ,район Перово,"1-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1", (495) 306-43-30  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «АРТ-Измайлово»,Восточный административный округ,район Измайлово,"Измайловский бульвар, дом 30", (499) 367-45-81  
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Арт-холл Юго-восток»,Юго-Восточный административный округ,район Выхино-Жулебино,"Ташкентская улица, дом 9", (495) 377-21-00; (499) 356-21-10  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Пересветов переулок»,Южный административный округ,Даниловский район,"Пересветов переулок, дом 4, корпус 1", (495) 675-22-28  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ-музей «Наследие»,Южный административный округ,район Бирюлёво Восточное,"Лебедевская улица, дом 24, корпус 2", (495) 329-60-39  
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «На Каширке»,Южный административный округ,район Нагатинно-Садовники,"улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5", (499) 612-95-17; (499) 612-11-61  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Варшавка»,Южный административный округ,Нагорный район,"Варшавское шоссе, дом 75, корпус 1", (499) 723-10-75  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Замоскворечье»,Южный административный округ,Даниловский район,"улица Серпуховской Вал, дом 24, корпус 2", (495) 954-30-09  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Беляево»,Юго-Западный административный округ,район Коньково,"Профсоюзная улица, дом 100", (495) 335-83-22  
ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Нагорная»,Юго-Западный административный округ,район Котловка,"улица Ремизова, дом 10", (499) 127-47-02  
ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солнцево»,Западный административный округ,район Солнцево,"улица Богданова, дом 44", (495) 435-66-24; (495) 439-51-80

ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Феникс», Западный административный округ, Можайский район, "Сколковское шоссе, дом 32, корпус 2", (495) 417-42-28; (495) 446-40-87; (495) 446-29-64

ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Галерея XXI век», Западный административный округ, район Фили-Давыдково, "Рублевское шоссе, дом 9", (495) 445-16-50

ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Тушино», Северо-Западный административный округ, район Южное Тушино, "бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1", (495) 492-23-00

ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Ходынка», Северо-Западный административный округ, район Щукино, "улица Ирины Левченко, дом 2", (499) 943-69-41

ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Зеленоград», Зеленоградский административный округ, район Крюково, "город Зеленоград, корпус 1410", (499) 717-16-02

## structure.csv (пример)

```
field name,english description,russian description,format
name,Name of showroom.,Название выставочного зала.,string
district,Administrative district of showroom.,Административный округ в котором расположен выставочный зал.,string
area,Municipal area of showroom.,Муниципальный район в котором расположен выставочный зал.,string
address,"Street, building, structure (if any), where showroom is located.", "Улица, дом, строение (если существует), где расположен выставочный зал.",string
telephone,"Contact phone numbers of showroom in format (xxx) yyy-yy-yy, separated by "; "", where ""xxx"" is phone area code.", "Контактные телефоны выставочного зала в формате (xxx) yyy-yy-yy, разделенные между собой знаком "; "", где ""xxx"" - телефонный код города.",string
```

## Набор открытых данных (XML)

### Требования к публикации набора открытых данных в машиночитаемом формате XML

- 1) Требования к расположению файла набора открытых данных:
  - a. Форматом файла набора открытых данных является XML.
  - b. Файл имеет название «data-<Версия набора>-structure-<Версия структуры>.xml», где <Версия набора> это версия набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День», и <Версия структуры> это версия соответствующей структуры набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День». Примечание: данный пункт можно игнорировать если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata.
- 2) Требования к формату файла набора открытых данных:
  - a. Соответствие файла стандарту W3C – «Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition)» (<http://www.w3.org/TR/xml11/>).
  - b. Кодировка файла указывается в объявлении XML если объявление XML используется, иначе используется кодировка «UTF-8».

- 3) Требование к структуре файла набора открытых данных:
  - a. Файл набора открытых данных соответствует файлу структуры набора открытых данных.
- 4) Требования к расположению файла структуры набора открытых данных:
  - a. Файл структуры набора открытых данных представлен отдельным файлом в формате XSD.
  - b. Файл имеет название «structure-⟨Версия структуры⟩.xsd», где ⟨Версия структуры⟩ это версия соответствующей структуры набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День». Примечание: данный пункт можно игнорировать если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata.
  - c. Файл расположен непосредственно в наборе открытых данных. Например, ваш сайт расположен по адресу «http://example.com/», публикуемый набор имеет идентификатор «7712345678-showrooms» и версия структуры набора открытых данных «20130401». Тогда учитывая требование к названию файла и возможные адреса раздела открытых данных, файл набора открытых данных должен быть доступен по одному из следующих адресов:
    - i. <http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/structure-20130401.xsd>
    - ii. <http://opendata.example.com/7712345678-showrooms/structure-20130401.xsd>
    - iii. Произвольное расположение файла (только в случае если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata).
- 5) Требования к формату файла структуры набора открытых данных:
  - a. Соответствие файла стандарту XML Schema – (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/>, <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/>, <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>).
  - b. Кодировка файла – «UTF-8».

### data.xml (пример)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<showrooms>
  <district>
    <name>Центральный административный округ</name>
    <showroom>
      <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солянка ВПА»</name>
      <area>Басманный район</area>
      <address>улица Солянка, дом 1/2, строение 2</address>
      <telephone>(495) 621-55-72; (495) 621-59-61</telephone>
    </showroom>
    <showroom>
      <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Творчество»</name>
      <area>Таганский район</area>
      <address>Таганская улица, дом 31/22</address>
      <telephone>(495) 678-55-78</telephone>
    </showroom>
    <showroom>
      <name>ГБУК г. Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3»</name>
      <area>район Арбат</area>
```

```

        <address>Старококонюшенный переулок, дом 39</address>
        <telephone>(495) 697-14-56</telephone>
    </showroom>
</district>
<district>
    <name>Северный административный округ</name>
    <showroom>
        <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ковчег»</name>
        <area>Тимирязевский район</area>
        <address>улица Немчинова, дом 12</address>
        <telephone>(499) 977-00-44; (499) 977-00-88</telephone>
    </showroom>
    <showroom>
        <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея на Песчаной»</name>
        <area>район Сокол</area>
        <address>Новопесчаная улица, дом 23/7</address>
        <telephone>(499) 943-51-31</telephone>
    </showroom>
</district>
<district>
    <name>Северо-Восточный административный округ</name>
    <showroom>
        <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ростокино»</name>
        <area>район Ростокино</area>
        <address>Ростокинская улица, дом 1</address>
        <telephone>(499) 187-10-45</telephone>
    </showroom>
    <showroom>
        <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея L»</name>
        <area>район Марьино</area>
        <address>Октябрьская улица, дом 26</address>
        <telephone>(495) 689-24-91</telephone>
    </showroom>
</district>
<district>
    <name>Восточный административный округ</name>
    <showroom>
        <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея «Измайлово»</name>
        <area>район Измайлово</area>
        <address>Измайловский проезд, дом 4</address>
        <telephone>(499) 166-44-96</telephone>
    </showroom>
    <showroom>
        <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Богородское»</name>
        <area>район Богородское</area>
        <address>Открытое шоссе, дом 5, корпус 6</address>
        <telephone>(499) 168-30-15</telephone>
    </showroom>
    <showroom>
        <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ истории войны в Афганистане»</name>
        <area>район Перово</area>
        <address>1-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1</address>
        <telephone>(495) 306-43-30</telephone>
    </showroom>
    <showroom>
        <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «АРТ-Измайлово»</name>
        <area>район Измайлово</area>
        <address>Измайловский бульвар, дом 30</address>
        <telephone>(499) 367-45-81</telephone>

```

```

    </showroom>
  </district>
</district>
<district>
  <name>Юго-Восточный административный округ</name>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Арт-холл Юго-восток»</name>
    <area>район Выхино-Жулебино</area>
    <address>Ташкентская улица, дом 9</address>
    <telephone>(495) 377-21-00; (499) 356-21-10</telephone>
  </showroom>
</district>
</district>
<district>
  <name>Южный административный округ</name>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Пересветов переулок»</name>
    <area>Даниловский район</area>
    <address>Пересветов переулок, дом 4, корпус 1</address>
    <telephone>(495) 675-22-28</telephone>
  </showroom>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ-музей «Наследие»</name>
    <area>район Бирюлёво Восточное</area>
    <address>Лебедянская улица, дом 24, корпус 2</address>
    <telephone>(495) 329-60-39</telephone>
  </showroom>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «На Каширке»</name>
    <area>район Нагатино-Садовники</area>
    <address>улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5</address>
    <telephone>(499) 612-95-17; (499) 612-11-61</telephone>
  </showroom>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Варшавка»</name>
    <area>Нагорный район</area>
    <address>Варшавское шоссе, дом 75, корпус 1</address>
    <telephone>(499) 723-10-75</telephone>
  </showroom>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Замоскворечье»</name>
    <area>Даниловский район</area>
    <address>улица Серпуховской Вал, дом 24, корпус 2</address>
    <telephone>(495) 954-30-09</telephone>
  </showroom>
</district>
</district>
<district>
  <name>Юго-Западный административный округ</name>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Беляево»</name>
    <area>район Коньково</area>
    <address>Профсоюзная улица, дом 100</address>
    <telephone>(495) 335-83-22</telephone>
  </showroom>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Нагорная»</name>
    <area>район Котловка</area>
    <address>улица Ремизова, дом 10</address>
    <telephone>(499) 127-47-02</telephone>
  </showroom>
</district>
</district>

```



```

<district>
  <name>Западный административный округ</name>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солнцево»</name>
    <area>район Солнцево</area>
    <address>улица Богданова, дом 44</address>
    <telephone>(495) 435-66-24; (495) 439-51-80</telephone>
  </showroom>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Феникс»</name>
    <area>Можайский район</area>
    <address>Сколковское шоссе, дом 32, корпус 2</address>
    <telephone>(495) 417-42-28; (495) 446-40-87; (495) 446-29-
64</telephone>
  </showroom>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Галерея XXI век»</name>
    <area>район Фили-Давыдково</area>
    <address>Рублевское шоссе, дом 9</address>
    <telephone>(495) 445-16-50</telephone>
  </showroom>
</district>
<district>
  <name>Северо-Западный административный округ</name>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Тушино»</name>
    <area>район Южное Тушино</area>
    <address>бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1</address>
    <telephone>(495) 492-23-00</telephone>
  </showroom>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Ходынка»</name>
    <area>район Щукино</area>
    <address>улица Ирины Левченко, дом 2</address>
    <telephone>(499) 943-69-41</telephone>
  </showroom>
</district>
<district>
  <name>Зеленоградский административный округ</name>
  <showroom>
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Зеленоград»</name>
    <area>район Крюково</area>
    <address>город Зеленоград, корпус 1410</address>
    <telephone>(499) 717-16-02</telephone>
  </showroom>
</district>
</showrooms>

```

### structure.xsd (пример)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element type="Showrooms" name="showrooms"/>

  <xs:complexType name="Showrooms">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">List of
showrooms.</xs:documentation>

```

```

        <xs:documentation xml:lang="ru">Список выставочных
залов.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element type="District" name="district" maxOccurs="unbounded">
            <xs:unique name="DistrictUnique">
                <xs:selector xpath="."/></xs:selector>
                <xs:field xpath="code"/>
            </xs:unique>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="District">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Administrative
district.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="ru">Административный
округ.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element type="DistrictName" name="name"/>
        <xs:element type="Showroom" name="showroom" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Showroom">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Showroom.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="ru">Выставочный зал.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element type="xs:string" name="name">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Name of
showroom.</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="ru">Название выставочного
зала.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="xs:string" name="area">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Municipal area of
showroom.</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="ru">Муниципальный район в котором
расположен выставочный зал.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="xs:string" name="address">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Street, building, structure (if
any), where showroom is located.</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="ru">Улица, дом, строение (если
существует), где расположен выставочный зал.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="xs:string" name="telephone">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation xml:lang="en">Contact phone numbers of
showroom in format (xxx) yyy-yy-yy, separated by ";", where "xxx" is phone area
code.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="ru">Контактные телефоны выставочного
зала в формате (xxx) yyy-yy-yy, разделенные между собой знаком ';', где "xxx"
телефонный код города.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="DistrictName">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Full list of administrative
district.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="ru">Полный список административных
округов.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Центральный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Северный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Северо-Восточный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Восточный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Юго-Восточный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Южный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Юго-Западный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Западный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Северо-Западный административный округ"/>
        <xs:enumeration value="Зеленоградский административный округ"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## Набор открытых данных (JSON)

### Требования к публикации набора открытых данных в машиночитаемом формате JSON

- 1) Требования к расположению файла набора открытых данных:
  - a. Форматом файла набора открытых данных является JSON.
  - b. Файл имеет название «data-<Версия набора>-structure-<Версия структуры>.json», где <Версия набора> это версия набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День», и <Версия структуры> это версия соответствующей структуры набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День». Примечание: данный пункт можно игнорировать если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata.
- 2) Требования к формату файла набора открытых данных:
  - a. Соответствие файла стандарту JSON – (<http://json.org/json-ru.html>).
  - b. Кодировка файла – «UTF-8».

- 3) Требование к структуре файла набора открытых данных:
  - a. Файл набора открытых данных соответствует файлу структуры набора открытых данных.
- 4) Требования к расположению файла структуры набора открытых данных:
  - a. Файл структуры набора открытых данных представлен отдельным файлом в формате JSON.
  - b. Файл имеет название «structure-⟨Версия структуры⟩.json», где ⟨Версия структуры⟩ это версия соответствующей структуры набора открытых данных в формате «ISO 8601», с точностью не ниже чем «День». Примечание: данный пункт можно игнорировать если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata.
  - c. Файл расположен непосредственно в наборе открытых данных. Например, ваш сайт расположен по адресу «http://example.com/», публикуемый набор имеет идентификатор «7712345678-showrooms» и версия структуры набора открытых данных «20130401». Тогда учитывая требование к названию файла и возможные адреса раздела открытых данных, файл набора открытых данных должен быть доступен по одному из следующих адресов:
    - i. http://example.com/opendata/7712345678-showrooms/structure-20130401.json
    - ii. http://opendata.example.com/7712345678-showrooms/structure-20130401.json
    - iii. Произвольное расположение файла (только в случае если паспорт набора открытых данных реализован в одном из следующих форматов: XML, JSON, HTML+RDFa, HTML+Microdata).
- 5) Требования к формату файла структуры набора открытых данных:
  - a. Соответствие файла стандарту JSON Schema – (<http://json-schema.org/documentation.html>).
  - b. Кодировка файла – «UTF-8».

### **data.json (пример)**

```
[
  {
    "name": "Центральный административный округ",
    "showroom": [
      {
        "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солянка ВПА»",
        "area": "Басманный район",
        "address": "улица Солянка, дом 1/2, строение 2",
        "telephone": "(495) 621-55-72; (495) 621-59-61"
      },
      {
        "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Творчество»",
        "area": "Таганский район",
        "address": "Таганская улица, дом 31/22",
        "telephone": "(495) 678-55-78"
      },
      {
        "name": "ГБУК г. Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3»",
        "area": "район Арбат",
        "address": "Старокоонюшенный переулок, дом 39",
        "telephone": "(495) 697-14-56"
      }
    ]
  }
]
```

```

    }
  ]
},
{
  "name": "Северный административный округ",
  "showroom": [
    {
      "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ковчег»",
      "area": "Тимирязевский район",
      "address": "улица Немчинова, дом 12",
      "telephone": "(499) 977-00-44; (499) 977-00-88"
    },
    {
      "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея на Песчаной»",
      "area": "район Сокол",
      "address": "Новопесчаная улица, дом 23/7",
      "telephone": "(499) 943-51-31"
    }
  ]
},
{
  "name": "Северо-Восточный административный округ",
  "showroom": [
    {
      "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ростокино»",
      "area": "район Ростокино",
      "address": "Ростокинская улица, дом 1",
      "telephone": "(499) 187-10-45"
    },
    {
      "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея L»",
      "area": "район Марьино",
      "address": "Октябрьская улица, дом 26",
      "telephone": "(495) 689-24-91"
    }
  ]
},
{
  "name": "Восточный административный округ",
  "showroom": [
    {
      "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея «Измайлово»",
      "area": "район Измайлово",
      "address": "Измайловский проезд, дом 4",
      "telephone": "(499) 166-44-96"
    },
    {
      "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Богородское»",
      "area": "район Богородское",
      "address": "Открытое шоссе, дом 5, корпус 6",
      "telephone": "(499) 168-30-15"
    },
    {
      "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ истории войны в Афганистане»",
      "area": "район Перово",
      "address": "1-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1",
      "telephone": "(495) 306-43-30"
    }
  ]
}

```

```

        "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «АРТ-Измайлово»",
        "area": "район Измайлово",
        "address": "Измайловский бульвар, дом 30",
        "telephone": "(499) 367-45-81"
    }
}
},
{
    "name": "Юго-Восточный административный округ",
    "showroom": [
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Арт-холл Юго-восток»",
            "area": "район Выхино-Жулебино",
            "address": "Ташкентская улица, дом 9",
            "telephone": "(495) 377-21-00; (499) 356-21-10"
        }
    ]
},
{
    "name": "Южный административный округ",
    "showroom": [
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Пересветов переулок»",
            "area": "Даниловский район",
            "address": "Пересветов переулок, дом 4, корпус 1",
            "telephone": "(495) 675-22-28"
        },
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ-музей «Наследие»",
            "area": "район Бирюлёво Восточное",
            "address": "Лебедянская улица, дом 24, корпус 2",
            "telephone": "(495) 329-60-39"
        },
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «На Каширке»",
            "area": "район Нагатино-Садовники",
            "address": "улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5",
            "telephone": "(499) 612-95-17; (499) 612-11-61"
        },
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Варшавка»",
            "area": "Нагорный район",
            "address": "Варшавское шоссе, дом 75, корпус 1",
            "telephone": "(499) 723-10-75"
        },
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Замоскворечье»",
            "area": "Даниловский район",
            "address": "улица Серпуховской Вал, дом 24, корпус 2",
            "telephone": "(495) 954-30-09"
        }
    ]
},
{
    "name": "Юго-Западный административный округ",
    "showroom": [
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Беляево»",
            "area": "район Коньково",

```

```

        "address": "Профсоюзная улица, дом 100",
        "telephone": "(495) 335-83-22"
    },
    {
        "name": "ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Нагорная»",
        "area": "район Котловка",
        "address": "улица Ремизова, дом 10",
        "telephone": "(499) 127-47-02"
    }
]
},
{
    "name": "Западный административный округ",
    "showroom": [
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солнцево»",
            "area": "район Солнцево",
            "address": "улица Богданова, дом 44",
            "telephone": "(495) 435-66-24; (495) 439-51-80"
        },
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Феникс»",
            "area": "Можайский район",
            "address": "Сколковское шоссе, дом 32, корпус 2",
            "telephone": "(495) 417-42-28; (495) 446-40-87; (495) 446-29-64"
        },
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Галерея XXI век»",
            "area": "район Фили-Давыдково",
            "address": "Рублевское шоссе, дом 9",
            "telephone": "(495) 445-16-50"
        }
    ]
},
{
    "name": "Северо-Западный административный округ",
    "showroom": [
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Тушино»",
            "area": "район Южное Тушино",
            "address": "бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1",
            "telephone": "(495) 492-23-00"
        },
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Ходынка»",
            "area": "район Щукино",
            "address": "улица Ирины Левченко, дом 2",
            "telephone": "(499) 943-69-41"
        }
    ]
},
{
    "name": "Зеленоградский административный округ",
    "showroom": [
        {
            "name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Зеленоград»",
            "area": "район Крюково",
            "address": "город Зеленоград, корпус 1410",
            "telephone": "(499) 717-16-02"
        }
    ]
}

```

```

    }
  ]
}
]

```

## structure.json (пример)

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "title": "Showrooms",
  "description": "Showrooms.",
  "type": "array",
  "minItems": 1,
  "items": {
    "description": "Administrative district.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "name": {
        "description": "Administrative district name.",
        "type": "string"
      },
      "showroom": {
        "description": "List of showrooms.",
        "type": "array",
        "minItems": 1,
        "items": {
          "description": "Showroom.",
          "type": "object",
          "properties": {
            "name": {
              "description": "Name of showroom.",
              "type": "string"
            },
            "area": {
              "description": "Municipal area of showroom.",
              "type": "string"
            },
            "address": {
              "description": "Street, building, structure (if any), where
showroom is located.",
              "type": "string"
            },
            "telephone": {
              "description": "Contact phone numbers of showroom in format
(xxx) yyy-yy-yy, separated by \";\", where \"xxx\" is phone area code.",
              "type": "string"
            }
          }
        },
        "required": ["name", "area", "address", "telephone"]
      }
    },
    "required": ["name", "showroom"]
  }
}

```



# Связанные Наборы открытых данных (XML+RDFa) (linked data)

## districts.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" xmlns:schema="http://schema.org/?">
<districts>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district1">
    <name>Центральный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district2">
    <name>Северный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district3">
    <name>Северо-Восточный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district4">
    <name>Восточный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district5">
    <name>Юго-Восточный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district6">
    <name>Южный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district7">
    <name>Юго-Западный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district8">
    <name>Западный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district9">
    <name>Северо-Западный административный округ</name>
  </district>
  <district typeof="schema:AdministrativeArea" about="#district10">
    <name>Зеленоградский административный округ</name>
  </district>
</districts>
```

## showrooms.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" xmlns:schema="http://schema.org/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/?">
<showrooms>
  <showroom
    typeof="schema:CivicStructure"
    about="#showroom1"
    rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district1">
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солянка ВПА»</name>
    <area>Басманный район</area>
    <address>улица Солянка, дом 1/2, строение 2</address>
    <telephone>(495) 621-55-72; (495) 621-59-61</telephone>
  </showroom>
  <showroom
    typeof="schema:CivicStructure"
    about="#showroom2"
    rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district1">
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Творчество»</name>
    <area>Таганский район</area>
    <address>Таганская улица, дом 31/22</address>
    <telephone>(495) 678-55-78</telephone>
  </showroom>
</showrooms>
```

```

    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom3"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district1">
    <name>ГБУК г. Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3»</name>
    <area>район Арбат</area>
    <address>Старокожуховский переулок, дом 39</address>
    <telephone>(495) 697-14-56</telephone>
    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom4"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district2">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ковчег»</name>
    <area>Тимирязевский район</area>
    <address>улица Немчинова, дом 12</address>
    <telephone>(499) 977-00-44; (499) 977-00-88</telephone>
    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom5"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district2">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея на Песчаной»</name>
    <area>район Сокол</area>
    <address>Новопесчаная улица, дом 23/7</address>
    <telephone>(499) 943-51-31</telephone>
    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom6"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district3">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ростокино»</name>
    <area>район Ростокино</area>
    <address>Ростокинская улица, дом 1</address>
    <telephone>(499) 187-10-45</telephone>
    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom7"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district3">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея L»</name>
    <area>район Марьино</area>
    <address>Октябрьская улица, дом 26</address>
    <telephone>(495) 689-24-91</telephone>
    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom8"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district4">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея «Измайлово»</name>
    <area>район Измайлово</area>
    <address>Измайловский проезд, дом 4</address>
    <telephone>(499) 166-44-96</telephone>
    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom9"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district4">
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Богородское»</name>
    <area>район Богородское</area>
    <address>Открытое шоссе, дом 5, корпус 6</address>
    <telephone>(499) 168-30-15</telephone>
    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom10"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district4">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ истории войны в Афганистане»</name>
    <area>район Перово</area>
    <address>1-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1</address>
    <telephone>(495) 306-43-30</telephone>
    </showroom>
    <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom11"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district4">

```

```

    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «АРТ-Измайлово»</name>
    <area>район Измайлово</area>
    <address>Измайловский бульвар, дом 30</address>
    <telephone>(499) 367-45-81</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom12"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district5">
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Арт-холл Юго-восток»</name>
    <area>район Выхино-Жулебино</area>
    <address>Ташкентская улица, дом 9</address>
    <telephone>(495) 377-21-00; (499) 356-21-10</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom13"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district6">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Пересветов переулк»</name>
    <area>Даниловский район</area>
    <address>Пересветов переулк, дом 4, корпус 1</address>
    <telephone>(495) 675-22-28</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom14"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district6">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ-музей «Наследие»</name>
    <area>район Бирюлёво Восточное</area>
    <address>Лебедянская улица, дом 24, корпус 2</address>
    <telephone>(495) 329-60-39</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom15"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district6">
    <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «На Каширке»</name>
    <area>район Нагатино-Садовники</area>
    <address>улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5</address>
    <telephone>(499) 612-95-17; (499) 612-11-61</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom16"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district6">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Варшавка»</name>
    <area>Нагорный район</area>
    <address>Варшавское шоссе, дом 75, корпус 1</address>
    <telephone>(499) 723-10-75</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom17"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district6">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Замоскворечье»</name>
    <area>Даниловский район</area>
    <address>улица Серпуховской Вал, дом 24, корпус 2</address>
    <telephone>(495) 954-30-09</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom18"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district7">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Беляево»</name>
    <area>район Коньково</area>
    <address>Профсоюзная улица, дом 100</address>
    <telephone>(495) 335-83-22</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom19"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district7">
    <name>ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Галерея Нагорная»</name>
    <area>район Котловка</area>
    <address>улица Ремизова, дом 10</address>

```

```

    <telephone>(499) 127-47-02</telephone>
  </showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom20"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district8">
  <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солнцево»</name>
  <area>район Солнцево</area>
  <address>улица Богданова, дом 44</address>
  <telephone>(495) 435-66-24; (495) 439-51-80</telephone>
</showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom21"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district8">
  <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Феникс»</name>
  <area>Можайский район</area>
  <address>Сколковское шоссе, дом 32, корпус 2</address>
  <telephone>(495) 417-42-28; (495) 446-40-87; (495) 446-29-
64</telephone>
</showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom22"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district8">
  <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Галерея XXI век»</name>
  <area>район Фили-Давыдково</area>
  <address>Рублевское шоссе, дом 9</address>
  <telephone>(495) 445-16-50</telephone>
</showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom23"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district9">
  <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Тушино»</name>
  <area>район Южное Тушино</area>
  <address>бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1</address>
  <telephone>(495) 492-23-00</telephone>
</showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom24"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district9">
  <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Ходынка»</name>
  <area>район Щукино</area>
  <address>улица Ирины Левченко, дом 2</address>
  <telephone>(499) 943-69-41</telephone>
</showroom>
  <showroom      typeof="schema:CivicStructure"      about="#showroom25"
rel="dc:references" resource="http://example.com/districts.xml#district10">
  <name>ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Зеленоград»</name>
  <area>район Крюково</area>
  <address>город Зеленоград, корпус 1410</address>
  <telephone>(499) 717-16-02</telephone>
</showroom>
</showrooms>

```

# 18. Приложение 10. Методические рекомендации по инструменту доступа к открытым данным (API)

## Случаи использования API

API для доступа к открытым данным следует использовать для предоставления доступа к информации, имеющей одно или несколько свойств из следующего списка:

- большие объемы информации;
- часто меняющаяся информация.;
- осуществление специфической выборки данных набора

API позволяет выбирать из большого объема информации только нужные потребителю данные, тем самым обеспечивая актуальность часто обновляемых данных.

## Методы API

В текущей версии Методических рекомендаций рекомендуется реализовывать только методы для просмотра и чтения данных. Добавление, обновление/изменение и удаление данных данной версией Методических рекомендаций не предусмотрено- все вызовы API реализуются HTTP-методом GET.

## Адрес доступа к API

Располагайте API интерфейс на отдельном домене - `api.example.com`, `opendataapi.example.com`; или в отдельном разделе - `example.com/api`, `example.com/opendataapi`.

## Адреса вызовов API

Рекомендуется использовать понятные адреса для доступа к информации:

- `/showrooms` - все выставочные залы Москвы
- `/showrooms/2345` - информация о конкретном выставочном зале

В базовых адресах рекомендуется использовать существительные во множественном числе без использования глаголов. Конкретные имена лучше абстрактных, так, например: `showrooms` лучше, чем `items`.

Рекомендуется базовые адреса делать короткими и простыми, без множества параметров. Все дополнительные параметры рекомендуется указывать в параметрах запроса после знака “?”.

### **Формат ответа API**

Так как целевыми потребителями API будут в основном разработчики мобильных приложений и приложений для веб-сайтов, рекомендуемым форматом ответа является JSON. Альтернативным форматом ответа может быть XML.

Если Ваш API реализует несколько форматов ответа, то необходимо предусмотреть указание формата в вызове. Лучше всего указывать его в адресе вызова:

```
/showrooms.json/2345
```

```
/showrooms.xml/2345
```

Также можно передавать формат ответа параметром в запросе:

```
/showrooms/2345?type=json
```

```
/showrooms/2345?type=xml
```

В случае, если формат ответа не был задан в явном виде, API должен поддерживать ответ в формате по умолчанию.

### **Версионность API**

Обязательно предусмотрите возможность выставления версии API при выполнении запроса.

#### **Как реализовывать версионность API?**

Номер версии рекомендуется указывать целым числом, без точек; перед номером версии рекомендуется добавлять символ “v”.

Хорошим подходом является явное указание версии API в адресе API запроса - `api.example.com/v1/showrooms/2345`

Также можно передавать номер версии параметром в запросе - `api.example.com/showrooms/2345?version=v1`

### **Постраничный ответ**

API должен предусматривать постраничный ответ. По умолчанию достаточно отдавать 10 элементов с нулевым смещением.

Постраничность рекомендуется реализовывать в виде двух параметров запроса - число элементов (limit) и смещение (offset):

```
/showrooms?offset=50&limit=10
```

В ответе рекомендуется сообщать обратно клиенту параметры запроса и общее число элементов, доступных для запроса.

```
{
  "status": "200",
  "request": {"limit": "10", "offset": "50"},
  "meta": {"total": "2035"},
  "results": {...}
}
```

### **Частичный ответ**

Частичный ответ подразумевает отправку в ответе только запрошенных атрибутов элементов данных. Нужные атрибуты перечисляются через запятую в параметрах запроса.

```
/showrooms?fields=name,address
```

### **Наименование атрибутов**

Атрибуты рекомендуется именовать следуя конвенции camelCase. Но можно выбрать и другую конвенцию, главное следовать ей для наименования всех атрибутов.

### **Поиск**

Ваш API может предлагать интерфейс поиска по данным.

```
/search?q=search+phrase
/search.xml?q=search+phrase
/showrooms?q=search+phrase
```

### **Примеры API запросов и ответов**

Запрос:

```
GET http://api.example.com/v1/showrooms?type=json&limit=3
```

Ответ:

```
{
  "status": "200",
  "request": {"api": "v1", "type": "json", "limit": "3"},
  "meta": {"total": "2034"},
  "results": {
    {"name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Солянка ВПА»", "district":
"Центральный административный округ", "area": "Басманный район", "address":
"улица Солянка, дом 1/2, строение 2", "telephone": "(495) 621-55-72; (495) 621-
59-61"},
```

```
    {"name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Творчество»", "district":  
"Центральный административный округ", "area": "Таганский район", "address":  
"Таганская улица, дом 31/22", "telephone": "(495) 678-55-78"},  
    {"name": "ГБУК г. Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3»",  
"district": "Центральный административный округ", "area": "район Арбат",  
"address": "Староконюшенный переулок, дом 39", "telephone": "(495) 697-14-56"}  
  }  
}
```

#### Запрос:

```
GET http://api.example.com/v2/showrooms/3
```

#### Ответ:

```
{  
  "status": "200",  
  "request": {"api": "v2", "id": "3"},  
  "meta": {},  
  "results": {  
    {"name": "ГБУК г. Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3»",  
"district": "Центральный административный округ", "area": "район Арбат",  
"address": "Староконюшенный переулок, дом 39", "telephone": "(495) 697-14-56"}  
  }  
}
```

#### Запрос:

```
GET  
http://api.example.com/v1/showrooms?limit=2&offset=1&fields=name,area,address
```

#### Ответ:

```
{  
  "status": "200",  
  "request": {"api": "v1", "limit": "2", "offset": "1", "fields":  
"name,area,address"},  
  "meta": {"total": "2034"},  
  "results": {  
    {"name": "ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Творчество»", "area":  
"Таганский район", "address": "Таганская улица, дом 31/22"},  
    {"name": "ГБУК г. Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3»",  
"area": "район Арбат", "address": "Староконюшенный переулок, дом 39"}  
  }  
}
```